B100-SA

MINI STANDALONE FINGERABDRUCKLESER

B100-SA ist ein unkomplizierter Standalone Fingerabdruckleser für eine Tür (bzw. 2 Türen in Verbindung mit der abgesetzten Elektronik DINRTT). Die Programmierung ist schnell und einfach. Der Leser kann bis zu 100 Fingerabdrücke speichern (98 Benutzer und 2 zur Programmierung), hat einen Relaisausgang und einen Eingang für den Austrittstasters. Ist eine gesicherte Installation gewünscht, kann der Leser an eine abgesetzte Elektronik angeschlossen werden, die sich in einem gesicherten Bereich befindet und gleichzeitig die Rolle des Autrittstasters übernimmt. Die abgesetzte Elektronik verfügt darüber hinaus über ein zweites Relais für den Anschluss an eine weitere Tür, eine Alarmzentrale, etc. Das gesamte Set-up und die Programmierung können durch Überziehen des Administratorfingers und Antippen des Sensors gemacht werden.

Black Edition

Produkt erhältlich im schwarzen ABS-Gehäuse

MERKMALE

- Speicherkapazität: 100 Fingerabdrücke (98 Benutzer, 1 Administrator, 1 Installer)
- Drucktaster-Eingang: Ja
- Output: 1 x Relais (2A, 24V AC/DC)
- Verkabelung: 1m Kabel, harzvergossene Elektronik
- Türrelais-Schaltzeit: Impulsmodus (1, 3, 5, 10, 20, 30, 60 Sek) oder Schaltmodus (ON/OFF)
- Eingabemodus: Finger
- Auflösung: bis zu 508 dpi
- Sensor: Kapazitiver Zeilensensor
- Programmierung: Durch Überziehen des Fingers und Antippen des Sensors
- Administrator/Masterfinger: 1 Admin, und 1 Masterfinger
- Hintergrundbeleuchtung AN/AUS: Ja
- Summer AN/AUS: Ja
- Stromaufnahme: 100 mA
- Anzeige: Status LED
- Montage: Aufputz
- IP Schutzklasse: IP54 (Nur für den innengebrauch)
- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C

KANN FÜR MEHR SICHERHEIT AN EINE ABGESETZTE ELEKTRONIK ANGESCHLOSSEN WERDEN

ABMESSUNGEN

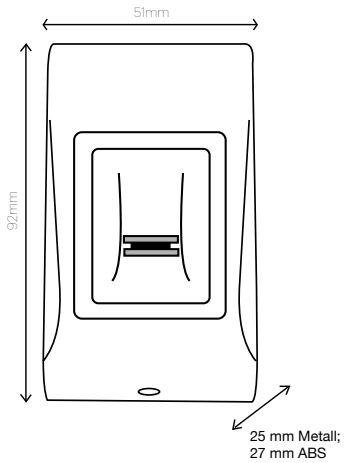

ZUBEHÖR

B100S-SA

Silber - Metal



B100BK-SA

Schwarz- ABS

Die technischen Daten der Produkte sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden.

DREIFARBIGE STATUS LED

ZUTRITT
GEWÄHRT

STANDBY-
MODUS

ZUTRITT
VERWIGERT
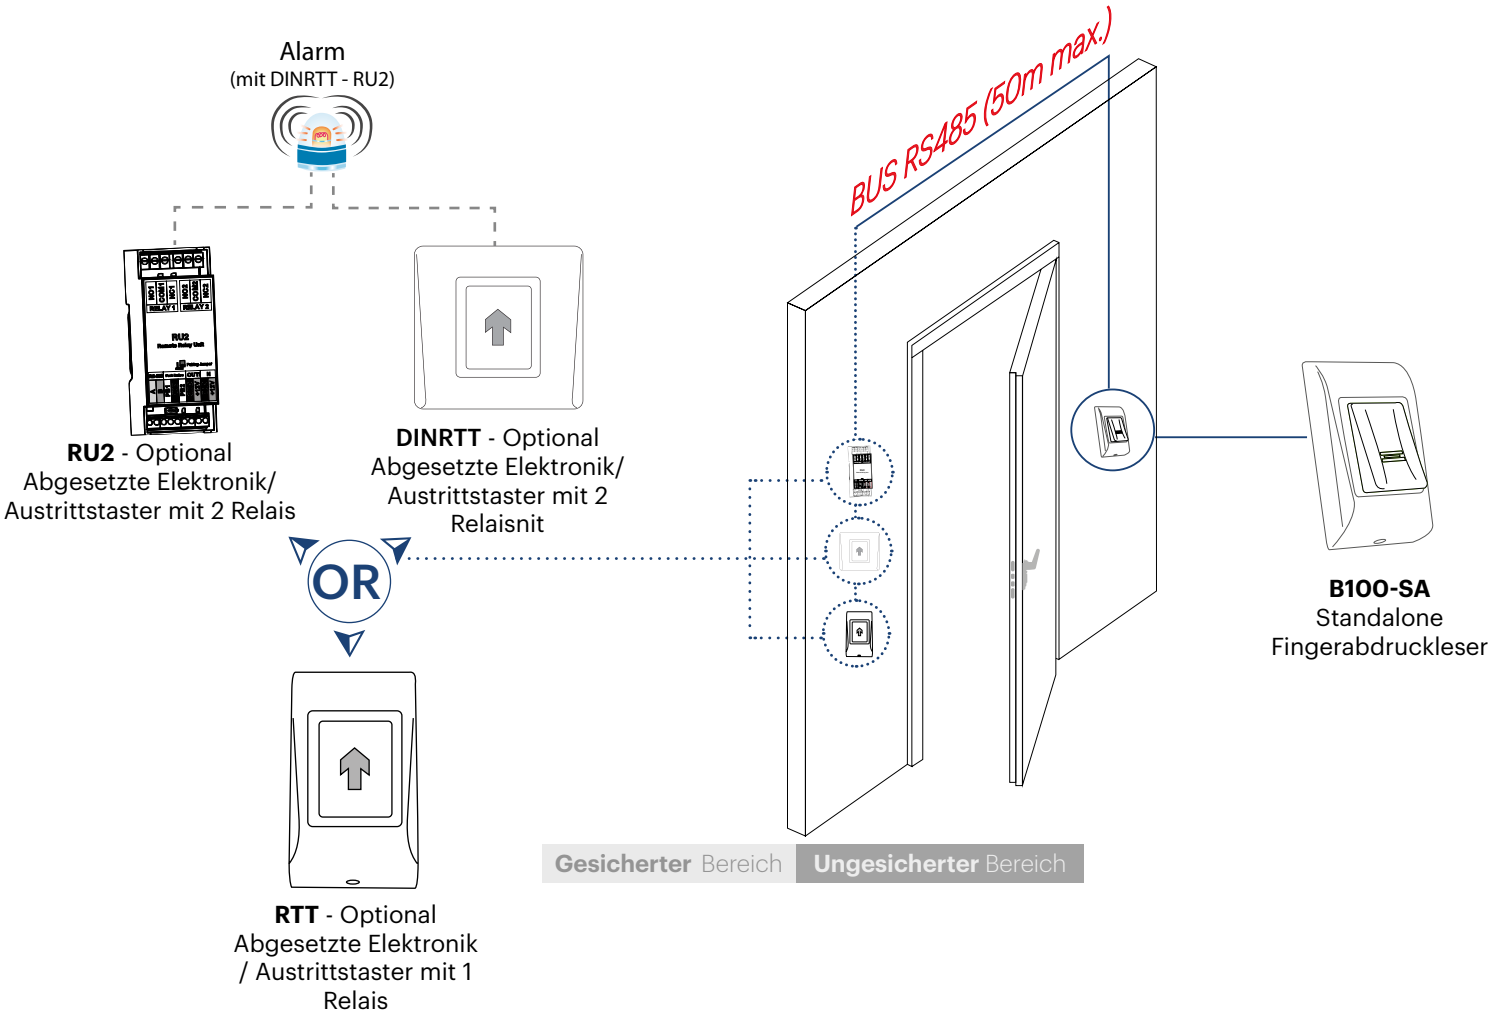
MIT ABGESETZTER ELEKTRONIK IM GESICHERTEN BEREICH