xpr Access

WS4

WEBSERVER ZUTRITTSLÖSUNGEN

Wir präsentieren Ihnen unsere Controller für die Web-Zutrittskontrolle, WS4-1D, WS4-2D und WS4-4D.

Sie können über einen beliebigen Browser auf die Controller zugreifen und verwalten sowie Ihre Web-Zutrittsanlagen damit erweitern.

Alle WS4-Modelle passen in unser weißes Aluminiumgehäuse WS4-PS5, ein leistungsstarkes Netzteil ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Besondere Merkmale der einzelnen WS4 Controller

	WS4-1D	WS4-2D	WS4-4D
Türrelais:	1 (2A/48 VAC/DC)	2 (2A/48 VAC/DC)	4 (2A/48 VAC/DC)
Input-Output:	-	2 Eingänge: Notfall, Fahrzeug-erkennung 3 Ausgänge: Alarm, Speicherung des Alarmzustands, Anwesenheit	2 Eingänge: Notfall, Fahrzeug-erkennung 2 Ausgänge: Alarm, Speicherung des Alarmzustands, Anwesenheit
Mögliche Kombinationen:	1 Tür mit 2 Lesern, für den Ein- und Austritt	a) 2 Türen mit 1 Leser und 1 Austrittstaster b) 1 Tür mit 2 Lesern, für den Ein- und Austritt	a) 4 Türen mit 1 Leser und 1 Austrittstaster b) 2 Türen mit 2 Lesern für den Ein- und Austritt c) 1 Tür mit 2 Lesern für den Ein- und Austritt
Elektronik:	WS4-1D-E	WS4-2D-E	WS4-4D-E
Abmessungen Elektronik:	130 x 86 x 18 mm	130 x 86 x 36 mm	116 x 195 x 33 mm

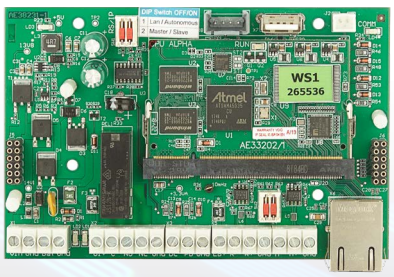

WS4-1D-E
WS4-1D Elektronik

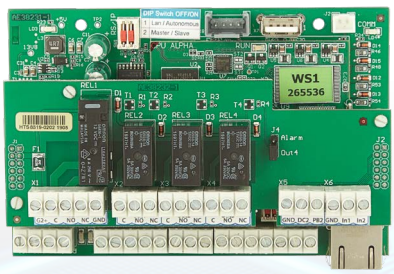

WS4-2D-E
WS4-2D Elektronik

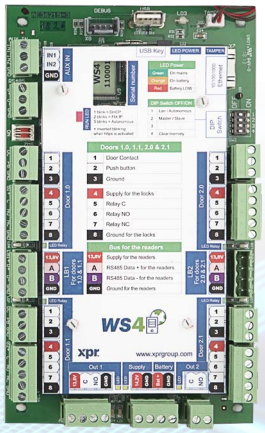

WS4-4D-E
WS4-4D Elektronik

* Änderungen an Gerätemerkmalen vorbehalten

Sicheres und widerstandsfähiges Gehäuse mit Netzteil

Weißes Aluminiumgehäuse mit 5A Netzteil, mit dem das komplette System stromversorgt wird.

1. Elektrische Spannungsversorgung:
   Ausgang: 15 VDC/5A.
   Eingang: 120 - 240 VAC, Frequenz 50/60 Hz,
   100 VA - 1,52 A mit Sicherung (1 A).

2. Platz für einen 12V/7Ah Akku mit Polaritätsumkehrschutz. Tiefentladeschutz und Warnung bei geringer Batterieladung.

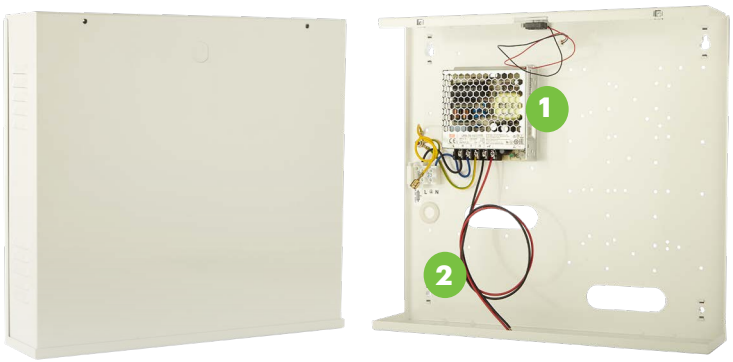

* Weißes Aluminiumgehäuse: 356 x 90 x 325 mm

Das WS4-PS5 ist ein universelles Metallgehäuse speziell für unsere Web Zutrittskontrollprodukte, inklusive Netzteil. In das Gehäuse passt mehr als nur ein einziges Web Zutrittskontrollprodukt, z. B. zwei Webserver Controller oder zwei Relaiskarten für den Webserver Controller. Sie benötigen somit kein weiteres Gehäuse für jedes neue Produkt, das Sie Ihrer Installation hinzufügen möchten.

Frei konfigurierbarer Mailservice

Das System kann so konfiguriert werden, dass es in folgenden Szenarien/Fällen eine automatische Email versendet:

- Sicherheitsalarm (Lesermanipulation, Türkontaktsabotage, Einbruch, Glasbruch)
- Technischer Alarm (Leser offline, Tür offline, Modul offline)
- Elektrischer Alarm (Stromausfall, schwache Batterie, Spannung zu hoch)
- Aufeinanderfolgende Identifizierungsfehler (unbekannte PIN/Karte, Login-Fehler)
- Tür zu lange geöffnet
- Erfassung des Schließsystems
- Verbindungsstatus der Leser

Es ist ebenfalls möglich den Mailservice so zu konfigurieren, dass man eine «tägliche Email» als «Verbindungstest» erhält.

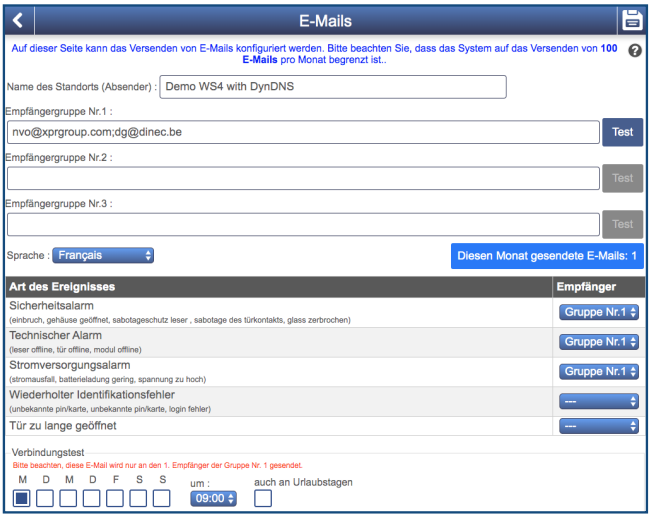

* Änderungen an Gerätemerkmalen vorbehalten.