B100PROX-EH-SA

LECTOR BIOMÉTRICO AUTÓNOMO CON LECTOR DE TARJETA

B100PROX-EH-SA es un sencillo sistema biométrico y de RFID autónomo de una sola puerta (o 2 puertas cuando se combina con DINRTT o RU2).
La programación del lector es rápida y fácil. Puede almacenar hasta 98 huellas y 2000 tarjetas RFID. Tiene una salida de relé integrada y una entrada de pulsador de salida.

Para una instalación segura, se puede conectar el lector a una unidad de relé remota en la zona segura.

Se puede completar su instalación y programación desplazando el dedo sobre el sensor. Puede leer tarjetas compatibles con EM o HID.

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación:	9-14V CC, 150 mA
- Capacidad:	98 huellas y 2000 tarjetas
- Salida:	un relé con contactos NA/NC
- Máx. salida de corriente:	2 A, 24 V CA/CC
- Entrada pulsador:	sí
- Tiempo de apertura:	pulsación (1-30 s) o modo ON/OFF
- Modo de entrada:	huella o tarjeta
- Sensor:	lector capacitivo por desplazamiento
- Lector de tarjeta:	compatible con EM4100 o HID
- Rango de lectura:	2-5 cm
- Programación:	desplazando el dedo maestro sobre el sensor
- Adm./instalador:	1 usuario administrador y 1 instalador
- Retroiluminación ON/OFF:	sí
- Buzzer ON/OFF:	sí
- Indicadores:	LED tricolor de estado del lector
- Montaje:	en superficie
- Protección IP:	IP54 (solo para uso en el interior)
- Temperatura de uso:	de 0°C a +50°C, sin condensación
- Dispositivos compatibles:	RTT, DINRTT, RU2

VERSIONES

B100PROXS-EH-SA
Gris



B100PROXBK-EH-SA
Negro

TARJETAS & LLAVEROS

EM
Llaveros & tarjetas

Ref.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Caracte-rísticas	Llavero ABS EM4100	Llavero de cuero EM4100	Tarjeta ISO 0.75mm - EM4100	Tarjeta NISO 2mm - EM4100

DIMENSIONES

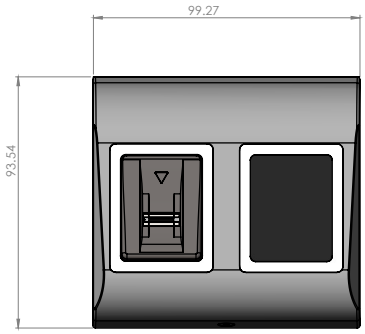



Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

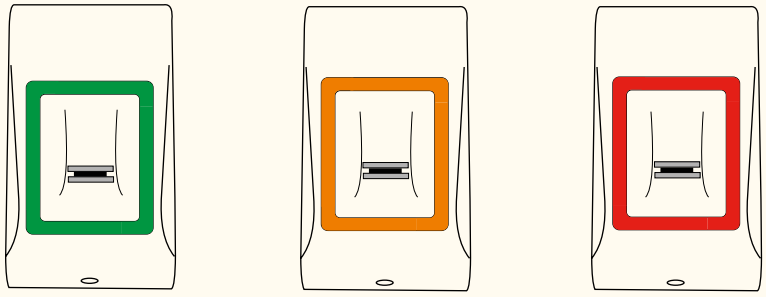

Acceso autorizado *Modo reposo* *Acceso denegado*

LED con indicación tricolor

CON ELECTRÓNICA DEPORTADA EN LA ZONA DE SEGURIDAD

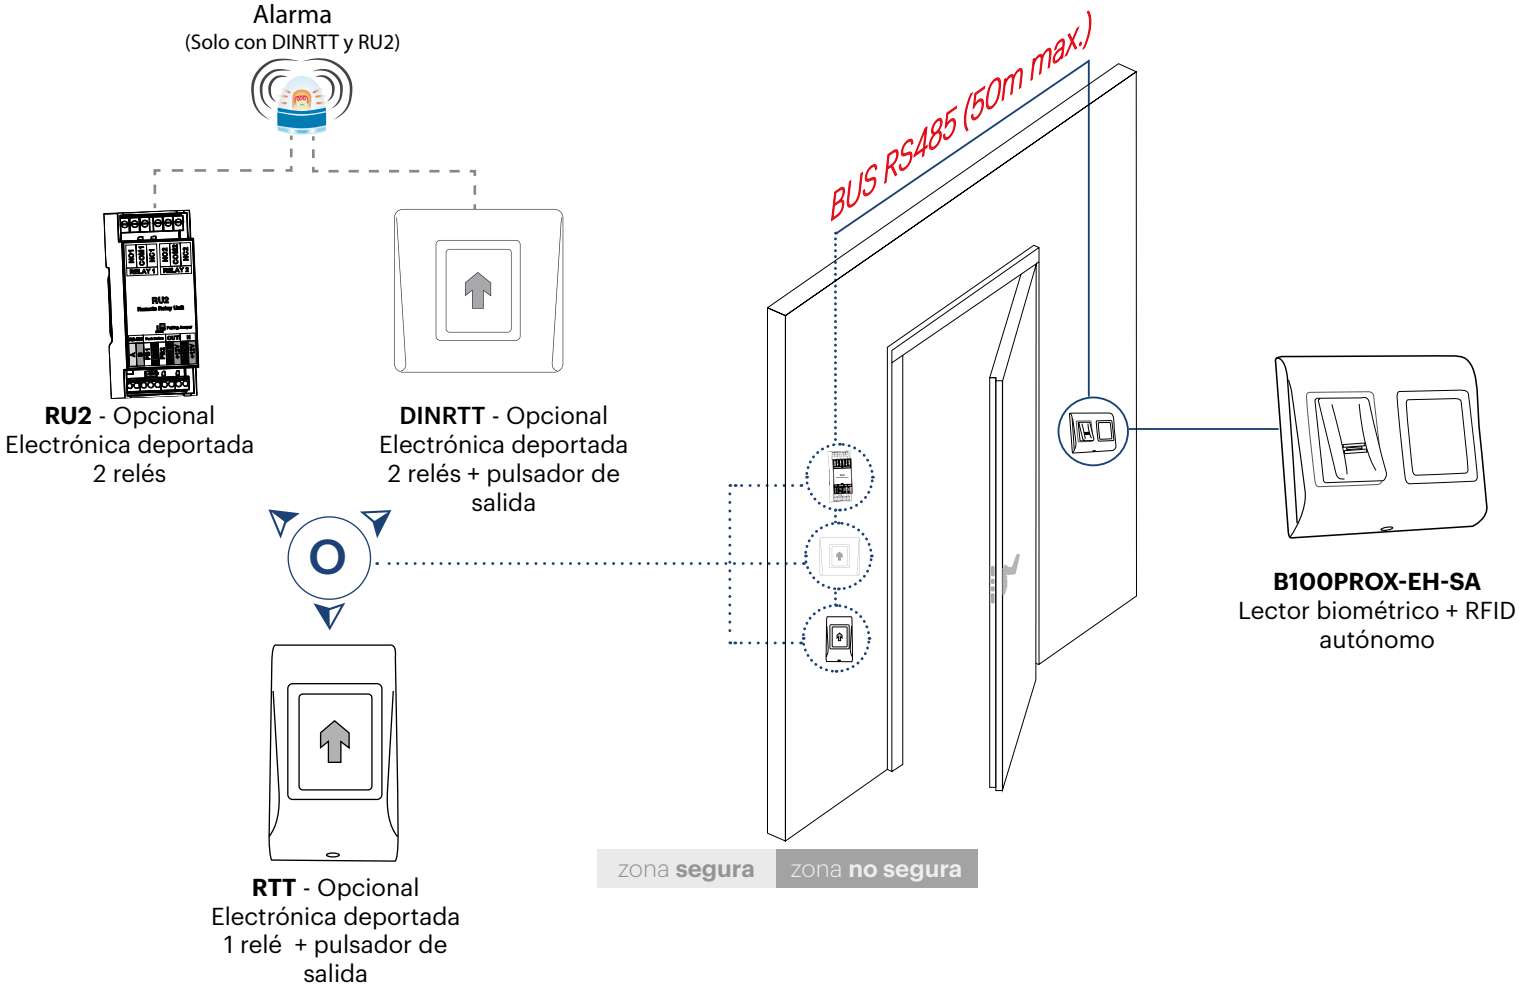

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso.