


DINMTPX-BT-EH-SA

BLUETOOTH 125 KHZ RFID-LESER

Der DINMTPX-BT-EH-SA ist ein standalone RFID Leser mit EM & HID 125-kHz-Technologie. Einfach zu installieren, zu programmieren und zu bedienen dank seiner drahtlosen Bluetooth®-Technologie.

Der Leser hat eine Kapazität von 100 Benutzern, die Programmierung der Zutrittsrechte erfolgt mit unserer Windows Software XPR Admin. Das System kann auch mit mobilen Apps (iOS, Android und OS) verwendet werden. Die zugehörige Software können Sie kostenlos auf unserer Webseite herunterladen.

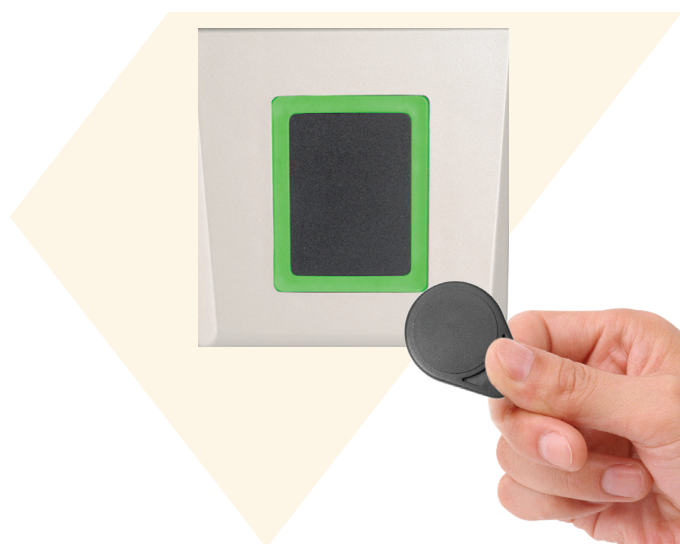

MERKMALE

Mechanische Eigenschaften:

Benutzerkapazität:	100
Relais:	1 eingebautes Relais (3A; 24V AC/DC)
Ausgang:	RS-485 für abgesetzte Relaiseinheit, Wiegand
RFID Technologie:	Karte, Bluetooth (Smartphone-App), EM 4002/4100 und HID (125 kHz)
Leseentfernung:	Bis zu 5 cm
Spannungsversorgung:	12 - 24 V AC/DC max. 100mA
Summer:	Ja, AN/AUS über XPR Smart Admin
Steuerung	
Hintergrundbeleuchtung:	Ja, nur für integriertes Relais
Austrittstaster-Eingang:	Ja
Sabotageschutz:	Ja
RS-485-Schnittstelle:	Verbindung mit E/A-Karten, z.B. RU1, RTT, RU2 und DINRTT
Relaisschaltzeit:	Impulsmodus (1-255 Sek) oder Schaltmodus (EIN/AUS)
Firmwareaktualisierung:	Ja, über Bluetooth®
Wiegand-Ausgang:	Wiegand 24, 26, 32, 34, 56, 58 bit
Programmierung:	Mit XPR Smart Admin
Ferientage:	24
Ereignisspeicherkapazität:	4.000


Umwelteigenschaften:

IP Schutzklasse:	IP40
Betriebstemperatur:	-20°C bis 50°C
Betriebsfeuchtigkeit	0 bis 95% (nicht kondensierend)


EIGENSCHAFTEN

- Standalone Zutrittskontrollsystem für 1 Tür (oder 2 Türen mit der abgesetzten Relaiseinheit RU2)
- Das Bluetooth-Modul (BLE) ermöglicht die drahtlose Programmierung über eine maximale Entfernung von 5m, die Visualisierung von Ereignissen und den Zugriff auf die Türen per Smartphone (iOS, Android), MacBook (OS) und PC (Windows).
- Verschlüsselte Kommunikation mit der mitgelieferten Fernrelaiseinheit in einem gesicherten Bereich, um dem System zusätzliche Sicherheit zu verleihen
- Verschlüsselte Bluetooth®-Kommunikation mit zusätzlicher Authentifizierung (Administratoren und Benutzer) zum Schutz gegen Manipulation.
- Die integrierte Uhr, die programmierbaren Zutrittsrechte und die Ereignisspeicherung machen es zu einem kompletten Zutrittskontrollsystem mit Funktionen wie Ereignisberichten, Bearbeitung von Zeitfenstern, Urlaubstagen und Gültigkeitszeiträumen für Benutzer.
- Das System kann mit der mobilen App für kleinere Installationen und mit der XPR Smart Admin Software auch für größere Installationen (Büros, Geschäfte, Apartmenthäuser) verwendet werden.
- Der Wiegand-Ausgang des Lesers ermöglicht die Integration in Systeme von Drittanbietern, Alarmzentren oder externe Zutrittsüberwachung.
- Freisprechoption: Möglichkeit der Aktivierung des Leserausgangs mit der mobilen Anwendung XPR Smart Access.

ABMESSUNGEN & MONTAGE

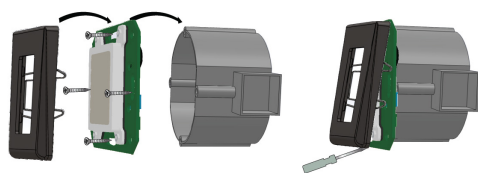


► Hinweis: die Gerätedose ist nicht im Lieferumfang enthalten. Elektronik und Abdeckrahmen sind unterschiedliche Artikelnummern. Für die verschiedenen Abdeckrahmen siehe DINFPC Datenblatt. Artikelbezeichnung Elektronik: DINMTPX-BT-EH-SA-E




Änderungen an Gerätemerkmalen vorbehalten.

LEDS

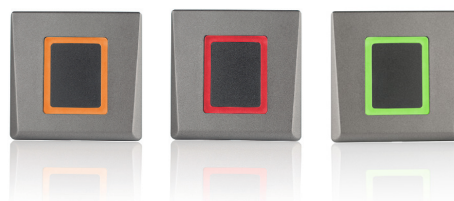

Standby-Modus Zutritt verweigert Zutritt gewährt

FARBEN

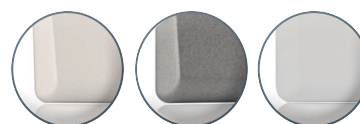

Silber Anthrazit Weiß

APPS UND SOFTWARES

Für die Verwaltung und Steuerung unserer Bluetooth-Leser bieten wir die folgenden Apps und Softwares an:

Smartphone Anwendungen

Die Smartphone-Apps sind verfügbar in:



Benutzer App

App für den **Benutzer** für die Zutrittsverwaltung, das Öffnen und Schließen der Türen über Bluetooth (max. Entfernung: 5m).




Administrator App

App für den **Administrator** der Installation für die Programmierung und Aktualisierung des Lesers, Verwaltung der Benutzer und Zutrittsrechte, Herunterladen von Ereignissen und Bearbeitung der Berichte.

Windows Software

Sie können von unserer Website 2 Softwares für Windows herunterladen: XPR Smart Access und XPR Smart Admin



Benutzer Software

Software für den **Benutzer** für die Zutrittsverwaltung, das Öffnen und Schließen der Türen über Bluetooth (max. Entfernung: 5 m).



Administrator Software

Software für den **Administrator** der Installation für die Programmierung und Aktualisierung des Lesers, Verwaltung der Benutzer und Zutrittsrechte, Herunterladen von Ereignissen und Bearbeitung der Berichte.

MIT FERNRELAIS IM SICHEREN BEREICH

