

# MTPADP-RS-MF

TECLADO Y LECTOR MIFARE  
CON SALIDA RS-485

Este lector de doble tecnología ofrece una doble seguridad de acceso para su instalación: con código y con tarjeta. Se puede instalar tanto en el exterior como en el interior. Está dotado de un bus RS-485 y un teclado retroiluminado. Las LEDs, el sistema de auto-protección y el buzzer se gestionan directamente con los controladores WS4. Puede leer tarjetas Mifare Classic, Desfire y Ultralight.

## CARACTERÍSTICAS

- Montaje en superficie
- Carcasa de ABS
- Color: Negro o gris claro
- Tecnología: teclado + RFID Mifare (13.56 MHz)
- Teclado metálico retroiluminado
- Tipo de lector: para tarjetas Mifare Classic, Desfire y Ultralight
- Rango de lectura: hasta 5 cm
- Salida RS-485
- LEDs verde y roja, controladas por el host \*
- 1 buzzer interno (ON/OFF), controlado por el host
- Autoprotección: tamper controlado por el host
- Botón pulsador: 1
- Voltaje: 9 - 14 V CD
- Consumo: 30 mA en reposo;  
100 mA máximo.





### Teclado retroiluminado

El MTPADP-RS-MF está dotado de una retroiluminación naranja. El teclado cambia el color de su retroiluminado cuando se presenta el código o la tarjeta.

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Protección IP: IP 65
- Temperatura de trabajo: de -20°C a +50°C
- Humedad operativa: de 5% a 95% RH sin condensación
- Peso: ~0,17 kg

## DIMENSIONES

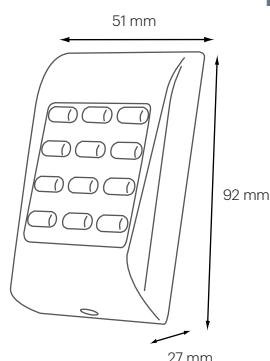

MTPADPBK-RS-MF  
Negro - ABS



MTPADPS-RS-MF  
Gris claro - ABS



Retroiluminado verde  
Acceso autorizado



Retroiluminado naranja  
Modo descanso



Retroiluminado rojo  
Acceso denegado

## TARJETAS Y LLAVEROS



Ref.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50
Características	Llavero ABS 13.56MHz	Tarjeta ISO 0,75mm - 13.56MHz	Tarjeta NISO 2mm - 13.56MHz

**WS4**

**RS-485**

\* Compatible solo con los controladores WS4