WS4-4D

100% STANDALONE WEBSERVER FÜR DIE ZUTRITTSKONTROLLE VON VIER TÜREN

Mit dem WS4-4D Web Controller können Sie den Zustand Ihrer Türen und Ihrer Zutrittskontrollinstallation online überprüfen und verwalten, jederzeit und überall, wo immer Sie sich befinden.

Die gesamte Installation kann komfortabel von jedem Browser aus verwaltet werden.
Um online auf den WS4-1D zuzugreifen, klicken Sie auf unserer Webseite einfach auf die Schaltfläche “Mein WS4” und melden sich mit Ihren Daten an.

Die Controller-Elektronik (WS4-4D-E) und das Metallgehäuse mit einem 75-W-Netzteil (WS4-PS5) sind alles, was Sie für eine Installation benötigen.

Praktische und vollständige Hardware

Die Verwaltungselektronik basiert auf einem leistungsstarken Mikroprozessor, der von einem Linux-Kernel angetrieben wird. Die WS4-4D-Elektronik lässt sich bequem in das robuste Metallgehäuse WS4-PS5 einbauen.

WS4-4D TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Benutzer: 2500 Benutzer
- Türrelais: 4 (2 A / 48 V AC/DC)
- 3 mögliche Kombinationen:
  - a) 4 Türen mit je 1 Leser und 1 Austrittstaster
  - b) 2 Türen mit je 2 Lesern, für den Ein- und Austritt
  - c) 1 Tür mit 2 Lesern, für den Ein- und Austritt, + 2 Türen mit je 1 Leser und 1 Austrittstaste
- Zutrittsgruppen: 250 (Kategorien)
- Wochenpläne: 50
- Gespeicherte Ereignisse: 50.000
- Bediener: 10
- Wenn Türkontakt vorhanden ist, Option für:
  - Einbruchmeldesystem
  - Tür zu lange geöffnet Alarm
  - Max. Öffnungszeit: 15 - 999 Sek
  - Voralarmzeit (Summer): 0 - 99 Sek
- Freie Zutrittszeit: mit “Nur wenn sich jemand im Innern befindet” Option
- Verbindung: TCPIP 10/100/1000 Base-T-Modus DHCP (Standard) oder fix
- HTTPS-Verbindung
- Echtzeit- und Wartungszustand:
  - Anzeige des Allgemeinzustands des Systems
  - Anzeige des Türstatus
- Import und Export: Import und Export der Benutzer als .csv-Datei
- Weitere Konfiguration:
  - Anti-Passback- und zeitgesteuertes Anti-Passback (0-99 min)
  - Schleusenfunktion an allen Türen
  - Verriegelung
- Eingangsspannung: 15 V DC
- Leseranschluss 4 Drähte (Strom + RS-485)
- Optionaler Wiegand-Leser Anschluss: mit WS4-CNV Wiegand/RS-485-Konverter
- Beschränkung des Softwaresystems auf maximal 40 Türen und 15 WS4 (1 Master + 14 Slaves)
- Aktivieren Sie das AUX OUT-Relais, wenn die erste Person eintritt und die letzte Person geht (Anwesenheit)
- Die Mindestlänge des Passworts beträgt 8 Zeichen
- Nur wenn die Programmierung geändert wurde, erstellt der WS4 Controller um 23 Uhr automatisch ein internes Backup auf USB. Es werden maximal 15 Backups aufbewahrt

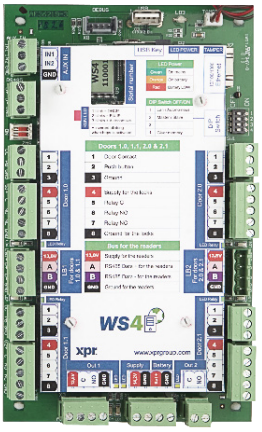

WS4-4D-E
WS4-4D Elektronik

WS4-PS5
Eingangsspannung:
100-240 V AC; 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 15 V DC
Ausgangsstrom: max. 5 A
IP-Schutklasse: IP 30

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Elektronik Abmessungen: 116 x 195 x 33 mm
- Betriebstemperatur: 0 ° C bis +50°C.
- Betriebsfeuchtigkeit: 0% bis 85% (ohne Kondensation)
- Eingebauter Sabotageschutz

Alle Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.