

WS4

SOLUCIONES DE ACCESO SERVIDOR WEB

Hemos introducido nuevos controladores para ampliar nuestra gama de soluciones de control de acceso con servidor web: el WS4-1D, el WS4-2D y el WS4-4D.


Todos ellos se pueden gestionar fácilmente desde cualquier navegador de Internet, y se pueden usar para expandir su instalación de Web Access.

Todos ellos encajan dentro de la nueva caja blanca de aluminio, la WS4-PS5, que incluye una potente unidad de alimentación eléctrica.




Características particulares de cada controlador WS4

| | WS4-1D | WS4-2D | WS4-4D |
|---------------------------------|--|--|--|
| Relés de puerta: | 1 (2A/48 VCA/CC) | 2 (2A/48 VCA/CC) | 4 (2A/48 VCA/CC) |
| Entradas-salidas: | - | 2 entradas: de emergencia, detección de vehículos 3 salidas: alarma, almacén de estados de alarma, presencia. | 2 entradas: de emergencia, detección de vehículos 2 salidas: alarma, almacén de estados de alarma, presencia. |
| Combinaciones posibles: | 1 puerta con 2 lectores, para entrar y salir | a) 2 puertas con 1 lector y 1 botón pulsador b) 1 puerta con 2 lectores, para entrar y salir | a) 4 puertas con 1 lector y 1 botón pulsador b) 2 puertas con 2 lectores, para entrar y salir c) 1 puerta con 2 lectores, para entrar y salir, + 2 puertas con 1 lector y 1 botón pulsador |
| Electrónica: | WS4-1D-E | WS4-2D-E | WS4-4D-E |
| Dimensiones electrónica: | 130 x 86 x 18 mm | 130 x 86 x 36 mm | 116 x 195 x 33 mm |

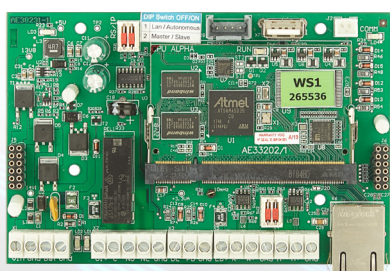

WS4-1D-E
electrónica del WS4-1D

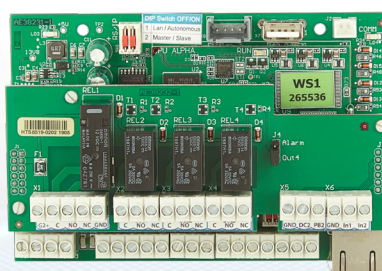

WS4-2D-E
electrónica del WS4-2D




WS4-4D-E
electrónica del WS4-4D

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Secure and resistant housing with power supply

Caja en metal de color blanco con una alimentación de 5A capaz de alimentar el conjunto de la instalación.

- 1 Alimentación eléctrica: de 120 a 240 V CA, frecuencia de 50/60 Hz, 100 VA-1,52 A con fusible (1 A).
- 2 Espacio para batería recargable 12V / 7Ah con protección contra polaridad inversa. Detección de baja batería y anti-descarga.

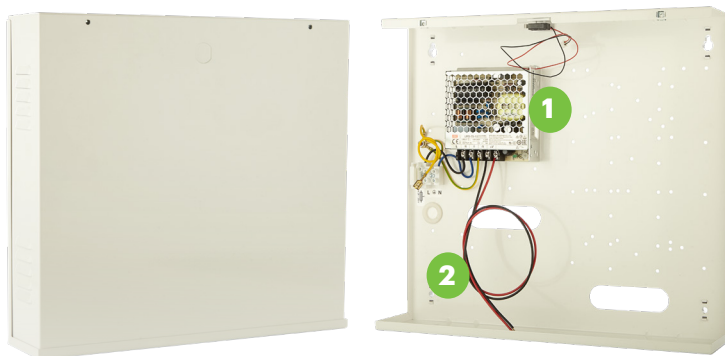

* Caja de aluminio blanco: 356 x 90 x 325 mm

WS4-PS5 es una caja metálica universal, especialmente creada para nuestros productos Web Access, con alimentación incluida. Se puede usar para incluir más de un producto Web Access dentro, como dos controladores servidor web o dos paneles de relé para trabajar con un controlador. No hace falta, por tanto, tener necesariamente una caja por cada producto nuevo que se quiera añadir a la instalación para ampliarla.

Servicio de correo configurable gratuito

Se puede configurar el sistema para que envíe correos electrónicos automáticos en cualquiera de los siguientes casos:

- Alertas de seguridad (asalto, caja abierta, tamper del lector, sabotaje del contacto de la puerta, cristal roto...)
- Alertas técnicas (lector, puerta o módulo fuera de línea)
- Alertas eléctricas (fallo de alimentación, baja batería, voltaje demasiado elevado)
- Errores de identificación consecutivos (pin/tarjeta desconocida, contraseña incorrecta)
- Puerta abierta por demasiado tiempo
- Estado de control del sistema de cierre
- Estado de conexión con los lectores

Es también posible configurar el servicio de correo para recibir un «Correo diario» como «Test de conexión».

Emails

This page allows you to configure the sending of emails. Warning, the system is limited to 100 emails per month.

Name of the site (sender): WS4 Bxl Office

Group of recipients No.1: info@xprgroup.com [Test]

Group of recipients No.2: [Test]

Group of recipients No.3: [Test]

Language: English [v]

Emails sent this month: 2

| Type of event | Recipients |
|--|--------------|
| Security alarms (break-in, box opened, reader tamper, door contact sabotage, break glass) | Group No.1 v |
| Technical alarms (reader off-line, door off-line, module off-line) | Group No.1 v |
| Electrical alarms (mains failure, battery low, voltage too high) | Group No.1 v |
| Consecutive identification errors (unknown pin/card, unknown pin/card, login error) | Group No.1 v |
| Door too long opened | Group No.1 v |

Connection test

Attention, this email is only sent to the 1st recipient of the group No.1.

M T W T F S S at: 10:00 [v] Even if holiday