WS4-4D

100% CONTRÔLEUR D'ACCÈS 1 PORTSE POUR SERVEUR WEB AUTONOME

WS4-4D vous permet de contrôler et gérer le statut de vos portes et installations d'accès à tout moment et de n'importe quel endroit.

Tout le système peut être facilement géré en utilisant Internet.

Pour accéder au WS4-4D en ligne, il suffit de se rendre sur notre site web, de cliquer sur le bouton My WS4 et de se connecter avec ses identifiants.

La carte du contrôleur (WS4-4D-E) et le boîtier mural avec alimentation de 75 W (WS4-PS5) sont tout ce dont vous avez besoin pour une solution d'installation complète.

Un hardware pratique et complet

L'électronique de gestion de cette centrale est basée sur un puissant microprocesseur piloté par un noyau Linux. L'électronique WS4-4D peut être facilement installée dans le boîtier de protection, le WS4-PS5.

CARACTÉRISTIQUES WS4-4D

- Nombre d'utilisateurs: 2500 utilisateurs
- Relais de porte: 4 (2 A/48 V AC/CC)
- 3 combinaisons possibles:
  - a) 4 portes avec 1 lecteur et 1 bouton poussoir
  - b) 2 portes avec 2 lecteurs, en entrée et sortie
  - c) 1 porte avec 2 lecteurs, en entrée et sortie, + 2 portes avec 1 lecteur et 1 bouton poussoir
- Groupes d'accès: 250 (catégories)
- Plages hebdomadaires: 50
- Evènements mémorisés: 50.000
- Opérateurs: 10
- En cas de présence de contact de porte, option pour:
  - Alarme sur effraction
  - Alarme porte trop longtemps ouverte
  - Temps max. d'ouverture: 15 à 999 s
  - Temps de pré-alarme (buzzer du lecteur): 0 à 99 s
- Période d'accès libre: avec option « Uniquement si quelqu'un à l'intérieur »
- Connectivité: TCPIP 10/100/1000 Base-T mode DHCP (défaut) ou fixe.
- Liaison HTTPS
- Etat temps réel et maintenance:
  - Vue de l'état général du système
  - Vue de l'état des portes
- Import et Export: Import et export des usagers en CSV
- Configuration supplémentaire:
  - Anti-PassBack et Anti-PassBack temporisé (0-99 min)
  - Fonction SAS sur toutes les portes
  - Fonction Mantrap sur toutes les portes
- Tension d'entrée : 15 V CC
- Connexion du lecteur 4 fils (alimentation + RS-485)
- Connexion lecteur Wiegand optionnel : via le WS4-CNV, convertisseur Wiegand vers RS-485
- Limites système logiciel de max. 40 portes et 15 WS4 (1 maître + 14 esclaves)
- Activation du relais AUX OUT lorsque la première personne entre et la dernière personne sort (Gestion de temps)
- Longueur minimale du mot de passe : 8 caractères
- Le WS4 crée automatiquement une sauvegarde interne sur USB à 23:00 uniquement si la programmation a été modifiée. Un maximum de 15 sauvegardes est conservé

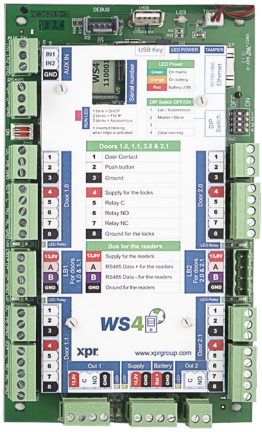

WS4-4D-E
Carte électronique WS4-4D

WS4-PS5
Tension d'entrée : 100-240 V AC ; 50/60 Hz
Tension de sortie : 15 V CC
Courant de sortie : max. 5 A
Facteur IP : IP 30

Caractéristiques mécaniques

- Dimensions de l'électronique: 116 x 195 x 33 mm
- Température de fonctionnement: 0°C à +50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: 0% à 85 % (sans condensation)
- Autoprotection

Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.