

B100P-RS-EH

BIOMETRIE MIT INTEGRIERTEM RFID-LESER
UND RS-485-AUSGANG

Dieser Leser mit Dual-Technologie aus ABS bietet zweifache Sicherheit: per Fingerabdruck oder per Transponder. Er ist nur für den Innenbereich geeignet..

Die LEDs, der Sabotageschutz und der Summer werden direkt über den WS4 Controller verwaltet.

Es können bis zu 100 Fingerabdrücke gespeichert werden und der Leser liest EM oder HID kompatible 125 kHz Karten, je nach gewählter Programmierung.



EIGENSCHAFTEN

- Aufputzmontage
- ABS-Gehäuse
- Die SteelCoat-Schutzbeschichtung bietet zusätzlichen Schutz für den Sensor in rauen Umgebungsbedingungen
- Technologie: Fingerabdruck + RFID
- Authentifizierung: Karte oder Finger
- Speicherkapazität: bis zu 100 Fingerabdrücke
- Fingerabdrücke pro Benutzer: 1 bis 4 Fingerabdrücke
- Lesertyp: EM 4002/4100 oder HID (125 kHz)
- Lesereichweite: bis zu 5 cm
- RS-485-Ausgang
- Grüne und rote LED, vom Host-System verwaltet*
- 1 interner Summer (EIN / AUS), vom Host-System verwaltet
- Manipulationsschutz: beim Öffnen oder Demontieren
- Spannung: 9 - 14 V DC
- Stromaufnahme: 100 mA max.

WS4

RS-485

* Ausschließlich mit unseren WS4-Controllern kompatibel

DREIFARBIGE STATUS LED



Grüne LED
Zutritt gewährt



Orangefarbene
LED
Standby Modus





Rote LED blinkt
Zutritt verweigert

TECHNISCHE DATEN

- IP-Schutzklasse: IP54 (Nur für den innengebrauch)
- Betriebstemperatur: 0 ° C bis + 50 ° C.
- Betriebsfeuchtigkeit: 5% bis 95% RF ohne Kondensation
- Gewicht: ~ 0,13 kg

ABMESSUNGEN UND VERSIONEN

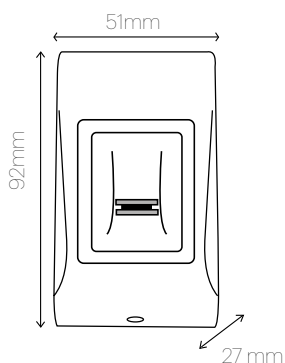

bx Black Edition
Ref: B100PBK-RS-EH
Schwarz - ABS



Ref: B100PBS-RS-EH
Silber - ABS

SCHLÜSSELANHÄNGER & KARTEN

EM
SCHLÜSSELAN-
HÄNGER & KARTEN



Ref.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Eigen- schaften	ABS Schlüs- selanhänger EM4100	Leder Schlüssel- anhänger EM4100	0.75mm ISO - Karte - EM4100	2mm NISO - Karte EM4100