INOX-SA

TECLADO AUTÓNOMO ESTRECHO CON SALIDA RS-485

Teclado anti-vandálico, con teclas de metal, delgado y estrecho para poder montar sobre el marco de las puertas. Dispone de salida RS-485, ideal para conectar paneles E/S y aumentar así el número de salidas de relé y las opciones de control de acceso.
Con memoria para 100 códigos de usuario y un botón pulsador, el INOX-SA es la mejor solución para el control de acceso de una sola puerta. Está diseñado además para operar bajo condiciones climatológicas adversas.

CARACTERÍSTICAS

- Teclado anti-vandálico autónomo con teclas metálicas retroiluminadas.
- Teclado numérico con carcasa de aleación de zinc inyectado, con cable de 11 hilos.
- Adecuado para interior y exterior.
- Retroiluminación ajustable: ON, OFF, atenuada o al presionar una tecla.
- 1000 códigos de usuario (hasta 8 dígitos de longitud)
- 1 relé; hasta 9 en combinación con el panel de relé RB0408.
- Protección anti-sabotaje
- 1 botón pulsador de salida
- Bloqueo de error de código
- LED naranja y buzzer como indicadores del estado de programación.
- LED verde/ roja, indica la activación del relé.
- Interfaz RS-485: para conectar paneles E/S como el RB0408, RTT, RU2, DINRTT o RU1.

RS-485

ESPECIFICACIONES

Características eléctricas:

Voltaje operativo:	12/24V CA/CC
Consumo de corriente:	máx 70 mA
Salida de relé:	1 relé (2A/24 V CA/CC), 9 relés - con el panel E/S RB0408
Iluminación del teclado:	Reitroluminación de 10 segundos para cada tecla presionada
Señales visuales:	LEDs verde y roja: estado de relé LED naranja: estado de programación
Señal auditiva:	Un buzzer interno

Características medioambientales:

Temperatura de trabajo:	de -20ºC a 50ºC
Humedad operativa:	de 0 a 95% (sin condensación)

Características mecánicas:

Dimensiones (mm):	150 alt. x 50 anch. x 25 prof.
Cable:	1 m, 11-hilos
Peso (g):	0,4 kg

DIMENSIONES

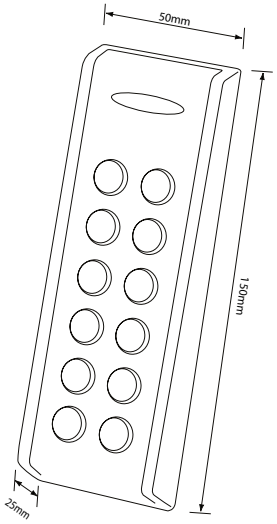

UNIDADES REMOTAS RELACIONADAS

RTT



Electrónica deportada de 1 relé y botón de salida

RU2

Electrónica deportada de 2 relés

RB0408

Placa de relés (módulo de entrada y salida)

RU1

Electrónica deportada de 1 relé

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.