

LCSP-MF


TECLADO MULTIPROTOCOLO CON LECTOR
MIFARE INTEGRADO



CARACTERÍSTICAS

- Teclado periférico multiprotocolo con lector RFID integrado
- Lee tarjetas Mifare
- Modo de entrada: solo tarjeta, solo código PIN, tarjeta o PIN, tarjeta y PIN (doble seguridad)
- Distancia de lectura: 3-8 cm
- Teclas retroiluminadas
- Longitud del código PIN seleccionable
- Compatible con WIEGAND 26, 30, 34, 40bit, Clock&Data o Codix
- Señales visuales:
 - LED roja y verde: externamente controladas
 - LED amarilla: estado
- Señal auditiva: buzzer
- Consumo: 120 mA
- Alimentación 12 V CC
- Uso exterior/interior

DIMENSIONES

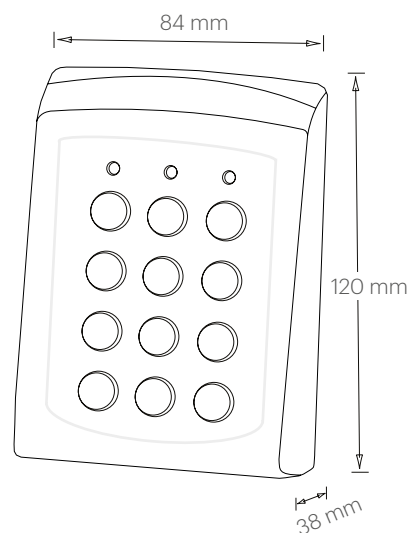

TARJETAS Y LLAVEROS



Ref.	PBX-1E-MU	PBX-2-MU	PBX-2C-MU
Características	Llavero ABS 13.56MHz	Tarjeta ISO - 0,75mm 13.56MHz	Tarjeta NISO - 2mm 13.56MHz