

# RTT


## ABGESETZTE STEUEREINHEIT MIT 1 RELAIS UND AUSTRITTSTASTER

Bei RTT handelt es sich um die abgesetzte Steuereinheit für den Fingerabdruckleser B100-SA/DINB100-SA und die MIFARE RFID-Leser MTPX-MF-SA/ DINMTPX-MF-SA. Ist eine gesicherte Installation erforderlich, kann der Leser mit der abgesetzten Steuereinheit, die gleichzeitig als Austrittstaster dient und im gesicherten Bereich installiert wird, betrieben werden. Sie verfügt über einen Relaisausgang und einen Austrittstaster-Eingang.

### MERKMALE

Ausgang:	1 x Relais (2A/24 V AC/DC)
Austrittstaster-Eingang:	Ja
Relaisschaltzeit:	Impuls- (1 bis 60 Sek.) oder Schaltmodus (EIN/AUS)
Austrittstaster:	kapazitiver Berührungssensor
Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS:	Ja
Summer EIN/AUS:	Ja
Spannungsversorgung:	9-14 VDC
Stromverbrauch:	60 mA
Montage:	Aufputzmontage
Betriebstemperatur:	-20° bis 50°C nicht kondensierend
IP-Schutzklasse:	IP65
Abmessungen (mm):	92 L x 51 B x 25 H


### ANWENDUNGSSCHEMA

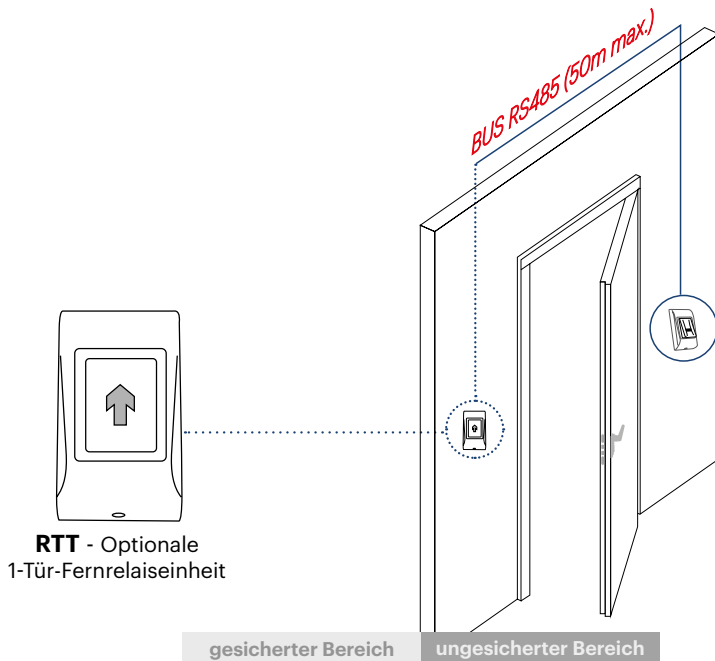


### VERSIONEN



**RTTS**  
Silber - Metall



**RTTBK**  
Schwarz - ABS  
Kunststoff

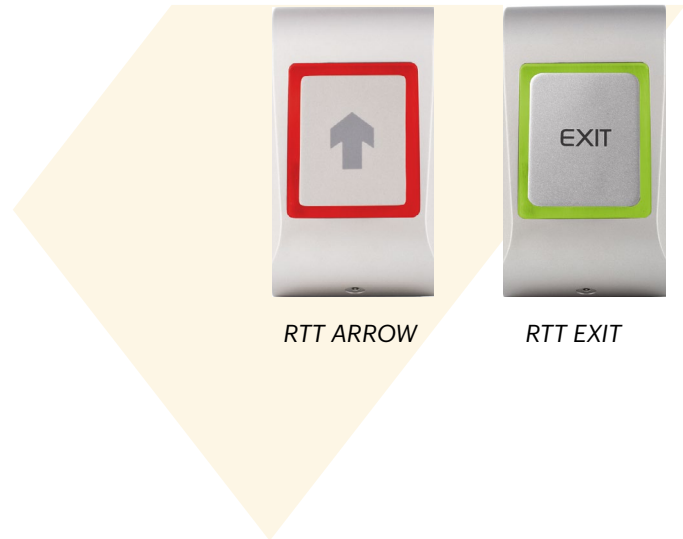


RTT ARROW

RTT EXIT

### VERWANDTE PRODUKTE



MTPX-MF-SA




DINMTPX-MF-SA




B100-SA



DINB100-SA



**B100-SA**  
standalone  
Fingerabdruckleser



**MTPX-MF-SA**  
standalone  
MIFARE-Leser

### ABMESSUNGEN

