MINI-SA2

STANDALONE RFID LESER

MERKMALE

- Versorgungsspannung:	12-24 VDC; 15-24 VAC;
- Stromaufnahme:	60 mA bei 12 VDC; 30 mA bei 24 VDC
- Ausgang:	1 Relais (0,5A/125 VAC; 1A/30 VDC) im Schalt- oder Impulsmodus (01 bis 250 Sekunden)
- Lesedistanz:	bis zu 8 cm
- Benutzer:	4000
- Austrittstaster Eingang:	Ja
- Programmierkarten:	1 Master- und 1 Löschkarte
- Optische LED Signale:	3 LEDs
- Akustisches Signal:	ein integrierter Türsummer
- Betriebstemperatur:	-20ºC bis 50ºC
- Schutzart:	IP66
- Kunstharzvergossene Elektronik:	Ja
- DIP-Schalter:	für die Registrierung der Master- und Löschkarte
- Sabotageschalter:	für erhöhte Sicherheit
- Abmessungen (mm):	90L x 51B x 17T
- Kabellänge:	50 cm

MASTER- UND LÖSCHKARTE

EINGABE	ANZEIGE
1. Masterkarte einlesen	1 kurzer + 1 langer Piepton
2. Benutzerkarte(n) einlesen	1 kurzer + 3 kurze Pieptöne
3. Benutzerausweis(e) vorlegen	1 Piepton zur Bestätigung
4. Masterkarte einlesen	1 kurzer + 5 kurze Pieptöne

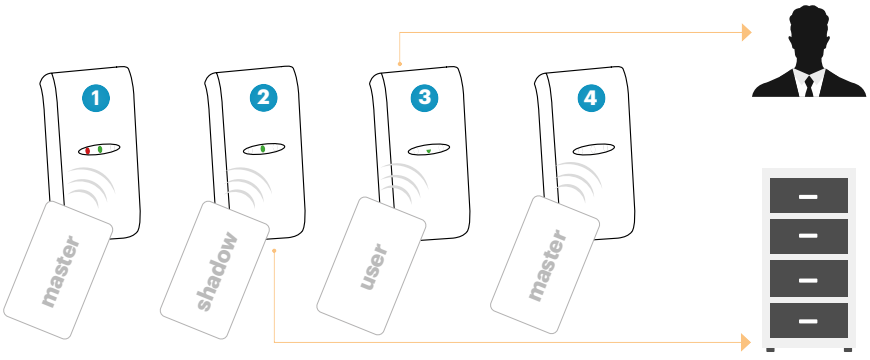

ABMESSUNGEN

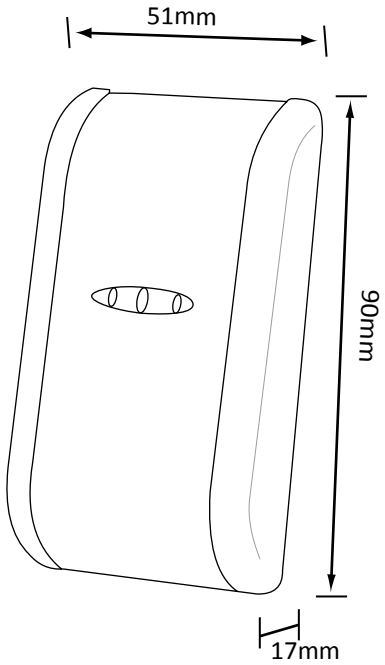

ZUBEHÖR

RFID Karten & Schlüsselanhänger

Artikelnr.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Merkmale	ABS Schlüsselanhänger EM4102	Leder Schlüsselanhänger EM4102	0,75mm ISO RFID Karte - EM4102	2mm RFID Karte - EM4102

Die technischen Daten der Produkte sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden.