

AL500-MF

CERRADURA MIFARE

La cerradura AL500-MF está dotada de un lector MIFARE de tipo OFFLINE. El lector puede estar configurado desde su puerto micro-USB o con tarjetas de programación. La creación de las tarjetas usuarios se hace desde el software y también con el lector de mesa PROX-USB. Los derechos de acceso de los usuarios están escritos directamente en su tarjeta. La cerradura AL500-MF es compatible con nuestros softwares Access (PROA MS) y Hotel (PROH MS). El registro de eventos se hace mediante el puerto micro-USB o la tarjeta de registro.



CARACTERÍSTICAS

Montaje:	Superficie
Carcasa:	Aluminio moldeado
Tipo de lector:	Mifare R/W
Tarjetas:	Mifare Classic 1K, 4K
Distancia de lectura:	Hasta 2 cm
Frecuencia operativa:	13,56 MHz
Ciclos de apertura:	Hasta 60 000
Núm. de usuarios:	Ilimitado
Memoria de eventos:	3500 eventos
Capacidad lista negra:	500 tarjetas
Temporizador del lector:	Modo impulsional (1 - 255 s) o modo selección (ON/OFF).
Modo de lectura:	Sector lectura/escritura
Softwares compatibles:	PROH-MS, PROA-MS
Registro de eventos:	Con tarjeta de registro de eventos o via conector micro-USB
Actualización del firmware:	Sí, por Micro USB
Configuración:	Por Micro USB o por tarjetas de programación
Crédito en tarjeta:	Sí
Protección IP:	IP 54

ESPECIFICACIONES

Características eléctricas:	
Voltaje:	Batería de lithium 6V, modelo CR-P2
Entrada:	Pulsador de salida
Aviso de batería baja:	Bips múltiples y señal luminosa roja parpadeando
Características ambientales:	
Temperatura de trabajo:	-20°C a +50°C (sin condensación)
Características mecánicas:	
Dimensiones:	19,3cm (h) x 4,22cm (l)
Colores:	Acero cepillado Dorado (a consultar)

SOFTWARES



Puede descargar los softwares PROA MS y PROH MS de forma gratuita y también sus actualizaciones desde nuestra página web:



<http://www.xprgroup.com/es/products/proa-ms/>




<http://www.xprgroup.com/es/products/proh-ms/>

Le invitamos a consultar las fichas técnicas de nuestros softwares si desea más información.

CONFIGURACIÓN DE LA CERRADURA


Configuración de los lectores con tarjeta de configuración (1) o micro-USB (2)

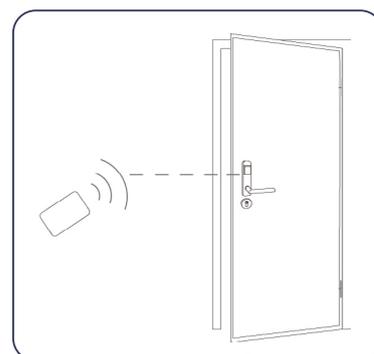

La configuración de los lectores se hace a través de una conexión Micro USB o creando una tarjeta de configuración.



ACCESORIOS OPCIONALES

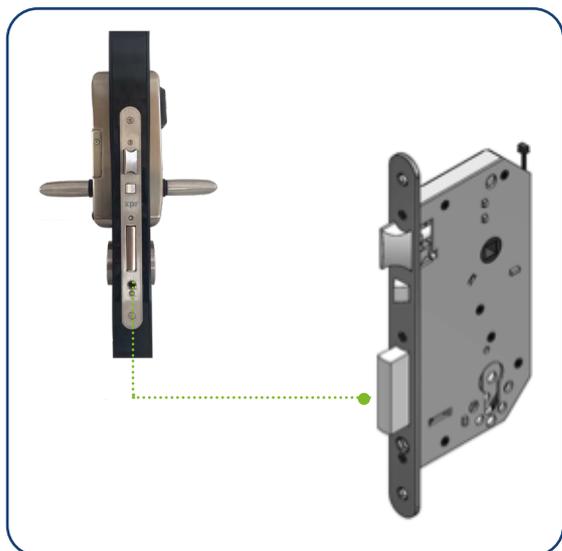

AL500-L > CERRADURA ANTI-PÁNICO RECOMENDADA

Cerradura mecánica con función de emergencia/anti-pánico de doble nueva

- No guardamanos, se realiza el cambio de picaporte en la instalación.
- Picaporte de acero sinterizado con función de palanca con bloqueo.
- Dispositivo anti-tarjeta para protección contra intrusos.
- Distancia entre ejes de manilla y bombillo = 85 mm.
- Entradas de 60 mm y 70 mm.
- Palanca de zamak y acero. Proyección de 14 mm en 60 y 20 mm en 70.
- Cubierta intumescente de Interdens®.
- Resistencia al fuego: Clasificación EI260 según UNE-EN 13501-2:2004 (ensayo UNE-EN 1634-1).
- Resistencia a aperturas y cierres repetidos: C5 según UNE-EN 14600:2006 (ensayo UNE-EN 1191).
- La cerradura AL500-L es opcional pero es muy recomendada, asegurando una instalación completa y eficaz.

AL500-R > ESCUDO OPCIONAL

Escudo que combina con el estilo del AL500-MF, para aquellos que desean cubrir la cerradura de llave que había anteriormente, y mantener ambas opciones de acceso disponibles (para usar tanto una llave convencional o una tarjeta Mifare según sea conveniente).



Tarjetas y llaveros 13.56MHz > OPCIONALES

