

MTPX-RS-MF

MIFARE RFID LESER

Eleganter und kompakter 13,56 MHz-RFID-Leser. Der Leser im ABS-Gehäuse hat eine große rechteckige LED und eine RS-485-Schnittstelle. Er kann im Innen- und im Außenbereich installiert werden. Die LEDs, der Sabotageschutz und der Summer werden direkt über den WS4 Controller verwaltet. Der Leser liest Mifare Classic, Desfire und Ultralight Karten.

EIGENSCHAFTEN


- Aufputzmontage
- Gehäuse: ABS
- Lesertyp: Mifare Classic, Desfire und Ultralight
- Lesereichweite: bis zu 6 cm
- Betriebsfrequenz: 13,56 MHz
- RS-485-Ausgang
- Grüne, rote und orangefarbene LED: vom Host verwaltet *
- 1 interner Summer (EIN / AUS), vom Host verwaltet
- Manipulationsschutz: beim Öffnen oder Demontieren
- Spannung: 9 - 14V DC
- Stromaufnahme: max 130 mA
- IP 65
- Betriebstemperatur: -20 ° C bis + 50 ° C.
- Betriebsfeuchtigkeit: 5% bis 95% rF ohne Kondensation



RS-485

* Nur mit unseren WS4-Controllern kompatibel


TRICOLOR LED STATUS

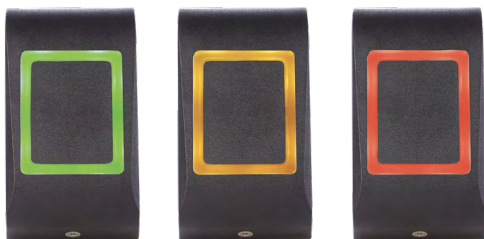

Grüne LED Zutritt gewährt Orange LED Standby Modus Rote LED Zutritt verweigert

Rote, grüne und orangefarbene LEDs, die vom Host verwaltet werden

VERSIONEN



bx Black Edition

Ref: MTPXBK-RS-MF
Schwarz - ABS



Ref: MTPXS-RS-MF
Silber - ABS

SCHLÜSSELANHÄNGER & TRANSPONDER

EM
Schlüsselanhänger & Karten



Ref.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50	PBX-2-MS70
Eigenschaften	ABS-Schlüsselanhänger 13,56 MHz - 1 KB Speicher	0,75 mm ISO-Karte - 13,56 MHz - 1 KB Speicher	2 mm NISO-Karte - 13,56 MHz - 1 KB Speicher	0,75 mm ISO-Karte - 13,56 MHz - 4K-Speicher

ABMESSUNGEN

