

# MTPX-RS-MF

LECTOR RFID MIFARE

Lector Mifare de 13,56 MHz elegante y de diseño compacto. Su carcasa, en ABS negro, está provista de una gran LED rectangular. Diseñado tanto para instalarse en el exterior como en el interior, dispone de un bus RS-485. Tanto su LED tricolor como el sistema de auto-protección y el buzzer se gestionan directamente con los controladores WS4. Puede leer tarjetas Mifare Classic, Desfire y Ultralight.



## CARACTERÍSTICAS


- Montaje en superficie
- Cubierta: ABS
- Tipo de lectura: Mifare Classic, Desfire y Ultralight
- Rango de lectura: hasta 6 cm
- Frecuencia: 13,56 MHz
- salida RS-485
- LED roja, verde y naranja, controlada por el host \*
- 1 buzzer interno (ON/OFF), controlado por el host
- Protección anti-sabotaje
- Voltaje: 9 - 14V CC
- Consumo: máx. 130 mA
- IP 65
- Temperatura de trabajo: de -20°C a +50°C
- Humedad operativa: de 5% a 95% RH sin condensación

**WS4**

**RS-485**

\* Compatible solo con nuestros controladores WS4

## LED DE ESTADO TRICOLOR

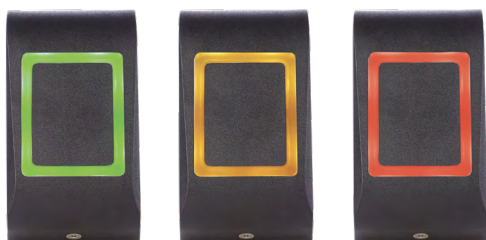


Con LED roja, verde y naranja, controlada por el host

LED Verde  
Acceso autorizado

LED Naranja  
Reposo

LED Roja  
Acceso denegado

## VERSIONES



**bx** Black Edition

Ref: MTPXBK-RS-MF  
Negro - ABS



Ref: MTPXS-RS-MF  
Gris claro - ABS


## LLAVEROS & TARJETAS

13.56MHz  
Llaveros &  
Tarjetas



Ref.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50	PBX-2-MS70
Características	Llavero ABS 13.56MHz - 1K memoria	Tarjeta ISO 0,75 mm - 13.56MHz - 1K memoria	Tarjeta NISO, 2 mm - 13.56MHz - 1K memoria	Tarjeta ISO 0,75 mm - 13.56MHz - 4K memoria

## DIMENSIONS



\* Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.