


DINMTPX-MF

UNTERPUTZ MIFARE READER


MERKMALE

- Mifare-Seriennummern-Leser
- Liest Mifare Classic CSN, Ultralight und Desfire
- Spannungsversorgung: 9 bis 14V DC
- Stromaufnahme: Maximal 150 mA
- Betriebsfrequenz: 13,56 Mhz
- Lesedistanz: 1 bis 6 cm
- Datenausgabe Leser: Wiegand 26, 34, 42, 58, 24, 32, 40, 56 bit
- Hintergrundbeleuchtung/Summer AN/AUS: Ja
- Sabotageschutz: Bei Öffnen oder Entfernen des Lesers
- Betriebstemperatur: -25°C bis + 50°C
- Schutzklasse: IP40

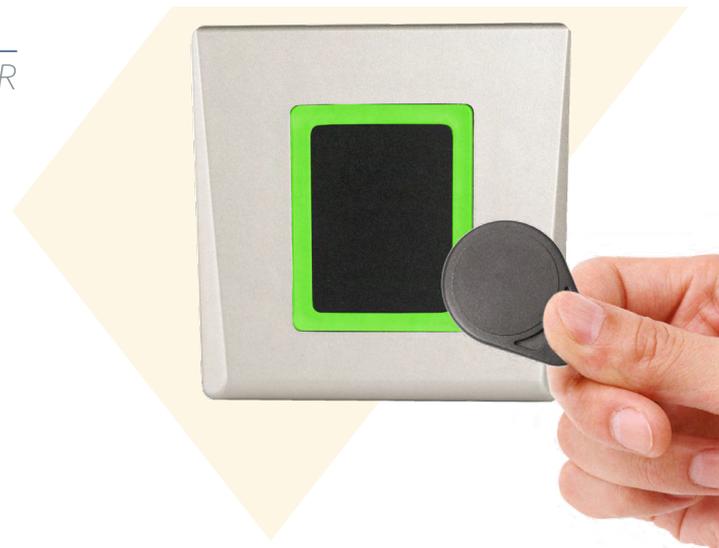

SCHLÜSSELANHÄNGER & KARTEN

MONTAGE

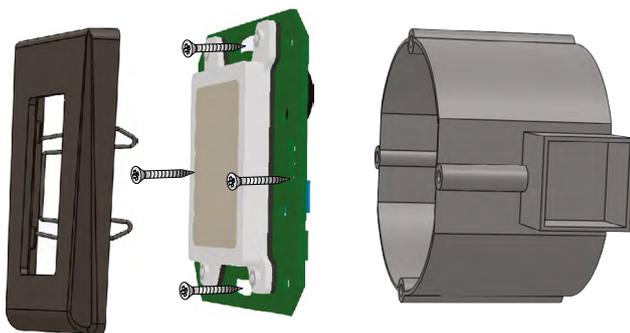

Ref.	PBX-1E-MU	PBX-2-MU	PBX-2C-MU
Beschreibung	ABS Schlüsselanhänger Mifare	0,75mm ISO Karten - Mifare	2mm NISO Karten - Mifare




Orangefarbene LED
LED Standby

Rote LED
Zutritt verweigert

Grüne LED
Zutritt erlaubt

ABMESSUNGEN

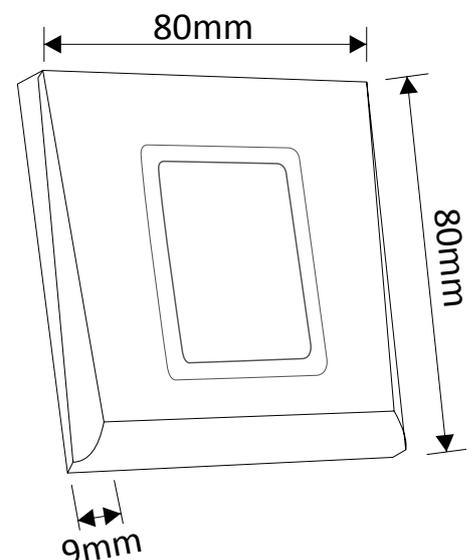

FARBEN



DINMTPXS-MF
Silber



DINMTPXC-MF
Dunkelgrau



DINMTPXW-MF
Weiß