DINMTPX-MF-SA V2

LECTOR RFID MIFARE OFFLINE

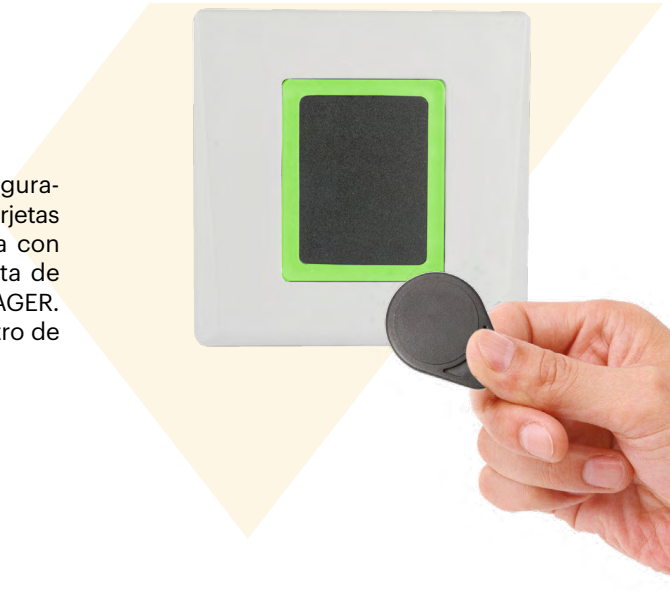

DINMTPX-MF-SA V2 es un lector de acceso de control offline. La configuración del lector se puede hacer vía USB o con tarjeta. La emisión de tarjetas de usuario se realiza por software con la ayuda del lector de mesa con salida USB. Los derechos de acceso se escriben en la misma tarjeta de usuario. El lector es compatible con nuestros softwares de KEY MANAGER. El registro de eventos pasados se puede hacer con la tarjeta de registro de eventos.

CARACTERÍSTICAS

Montaje:	Empotrado
Carcasa:	ABS
Tipo de lector:	Mifare R/W
Tarjetas:	Mifare Classic 1K, 4K, Desfire EV1, EV2, EV3
Distancia de lectura:	Hasta 6 cm
Frecuencia operativa:	13,56 MHZ
Núm. de usuarios:	Ilimitado
Memoria de eventos:	660 eventos
Temporizador del lector:	Modo impulsional (1 - 255 s) o modo selección (ON/OFF)
Tamper:	Sí
Software:	KEY MANAGER
Registro de eventos:	Con tarjeta de registro de eventos
Capacidad lista negra:	1110 tarjetas
Calendario:	2 acciones definibles parar bloquear/desbloquear dependiendo de la hora y día de la semana
Actualización firmware:	Sí, vía USB
Configuración:	Por software con tarjetas de programación creadas con software y lector de mesa USB.
Crédito en tarjeta:	Sí

Modo reposo *Acceso denegado* *Acceso concedido*

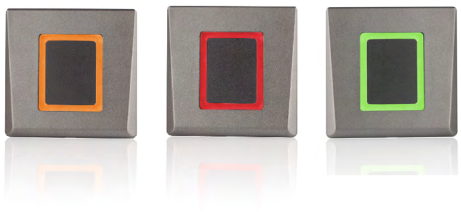

ESPECIFICACIONES

Características eléctricas:

Voltaje:	de 9 a 14V CC
Consumo:	Máximo, 150 mA
Salida:	1 relé integrado (2A; 24V CA/CC), RS-485 para unidad de relé deportada RU2, DINRTT, RTT
Entradas:	Botón pulsador
Tamper:	Sí
Señalización:	LED, buzzer

Características medio ambientales:

Protección IP:	IP40
Temperatura de trabajo:	de -20ºC a +50ºC (sin condensación)

Características mecánicas:

Dimensiones (mm):	80 alt. x 80 anch. x 9 prof.

DIMENSIONES



MONTAJE

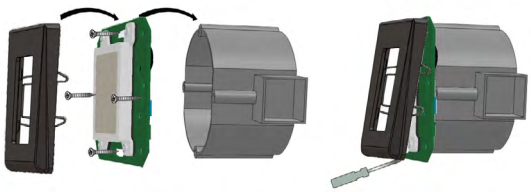

> Nota: caja para empotrar en la pared no incluida

COLORES

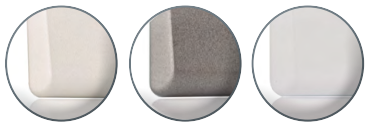

Gris claro Gris oscuro Blanco

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONFIGURACIÓN DEL LECTOR

Configuración de los lectores con tarjeta de configuración (1) y actualización de firmware con micro-USB (2)

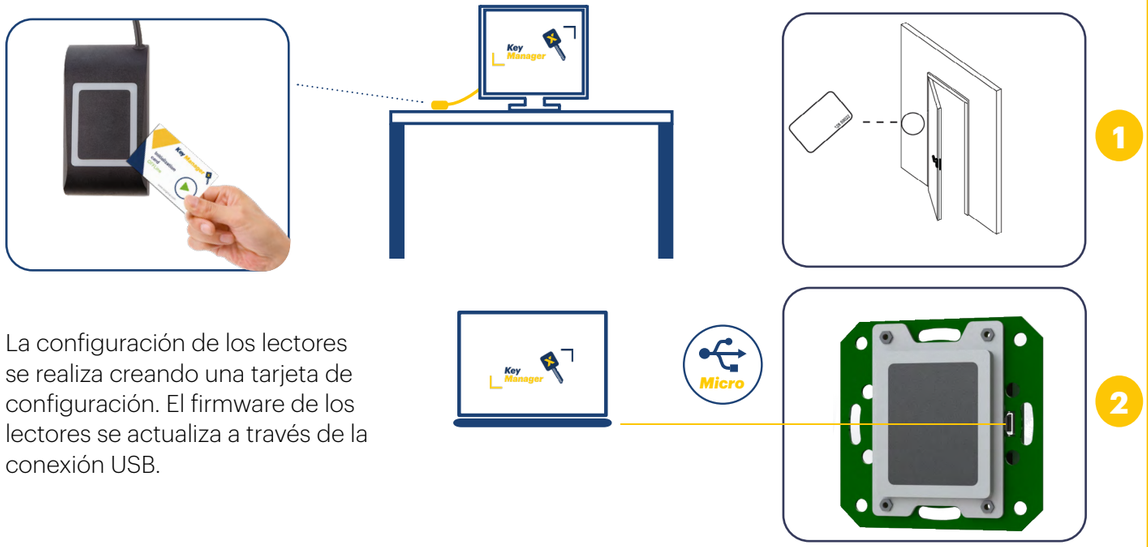

La configuración de los lectores se realiza creando una tarjeta de configuración. El firmware de los lectores se actualiza a través de la conexión USB.

LLAVEROS Y TARJETAS

Ref.	PBX-1E-MS50	PBX-1E-EV2-2K	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50	PBX-2-MS70	PBX-2-EV2-2K	PBX-2-EV2-8K
Caracte-rísticas	Llavero Waterdrop ABS - 13.56MHz - 1K de memoria	Llavero Waterdrop ABS - 13.56MHz - 2K de memoria	Tarjeta ISO 0,75mm - 13.56MHz - 1K de memoria	Tarjeta NISO 2 mm - 13.56MHz - 1K de memoria	Tarjeta ISO 0,75mm - 13.56MHz - 4K de memoria	Tarjeta ISO 0,75mm - 13.56MHz - 2K de memoria	Tarjeta ISO 0,75mm - 13.56MHz - 8K de memoria

SISTEMA DE SOLUCIONES DE ACCESO> SOLO LECTOR

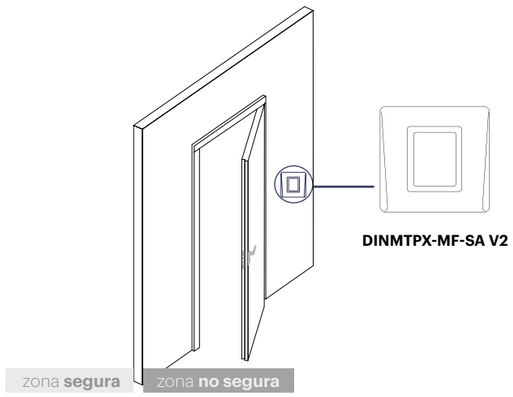

SISTEMA DE SOLUCIONES DE ACCESO > LECTOR + ELECTRÓNICA DEPORTADA

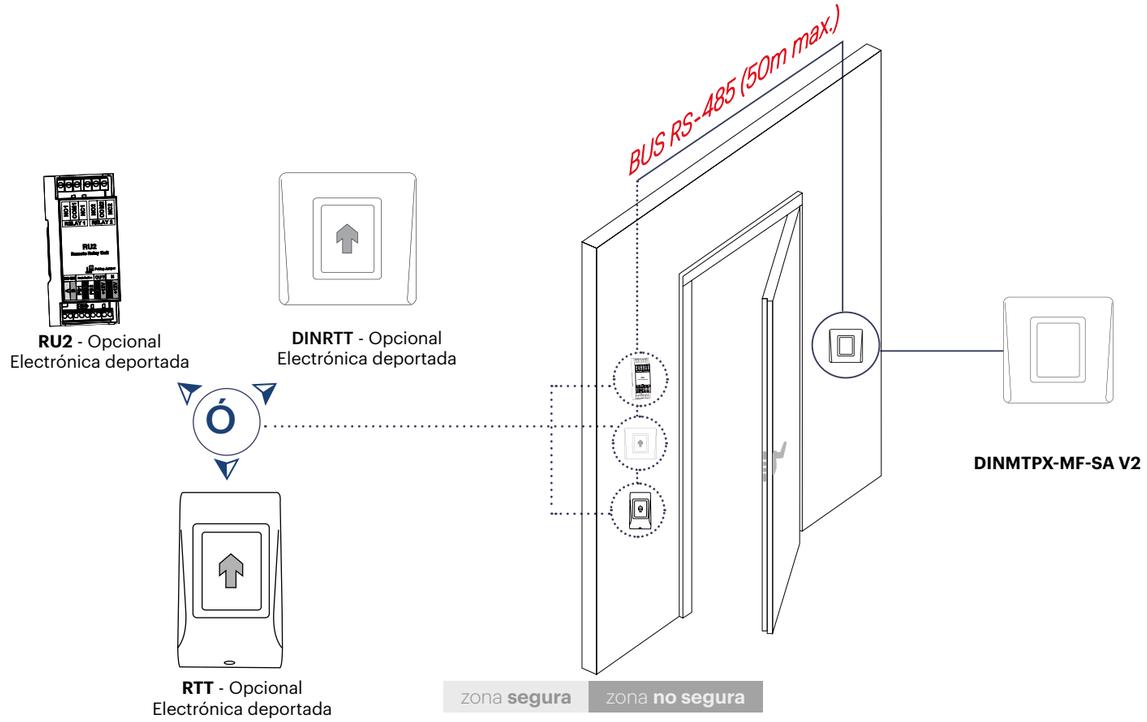

KEY MANAGER (SOFTWARE)

Características principales:

- Derechos de acceso
- Informes de eventos, tarjetas, lista de usuarios, registros..
- Personalización de las tarjetas de usuario
- Gestión del crédito de cada usuario
- Alta seguridad y fácil instalación

- Interfaz intuitiva: Fácil de entender y usar.
- Tipos de tarjetas programables: Mifare Desfire EV1, EV2, EV3.
- Tipos de tarjetas Acceso: Mifare Classic, Mifare Desfire EV1, EV2 y EV3.
- *Dispositivos: DINMTPX-MF-SA, MTPX-MF-SA, PXP-CY-MF, los cilindros PXP y la cerradura de mueble PXP-CL-MF.
- Lectore de sobremesa: PROX-USB
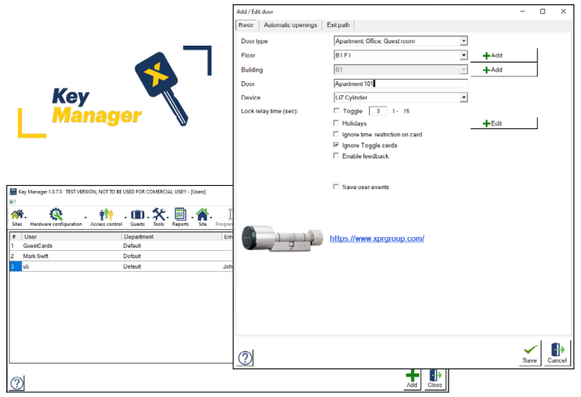
** La cerradura MIFARE HL1000-MF no es compatible con el KEY MANAGER.*