MINI-MF

MIFARE LESER

Der MINI-MF ist ein robuster Mini-Leser für Mifare-Seriennummern und unterstützt Wiegand 26 oder 34-Bit.

MERKMALE

- Kartenleser für Mifare-Seriennummern
- Kunstharzvergossene Elektronik
- Leseabstand 1 bis 6 cm
- Wiegand 26Bit oder 34Bit Protokoll
- Frequenz: 13,56 MHz
- Liest Mifare Classic, Ultralight und Desfire Karten
- Stromversorgung über Controller

ABMESSUNGEN

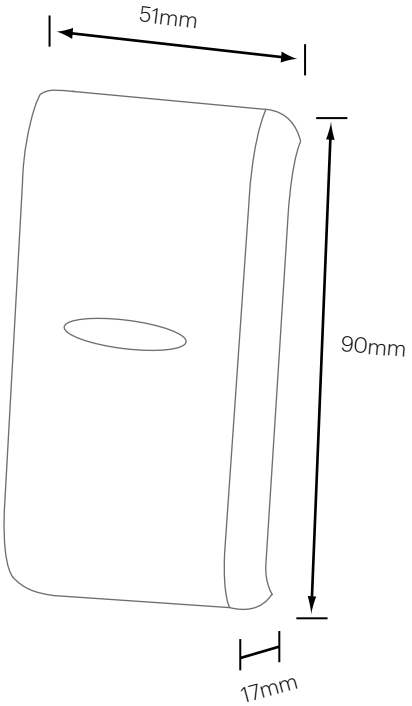

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Daten:

Versorgungsspannung:	8 bis 12V DC
Stromaufnahme:	Max. 130 mA
Betriebsfrequenz:	13,56 MHz
Lesedistanz:	1 bis 6 cm
Optische Signale:	1 grüne und 1 rote LED: von außen gesteuert 1 orangefarbene LED
Akustisches Signal:	1 integrierter Türsummer

Unwelttechnische Daten:

Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C
Betriebsfeuchtigkeit:	0 bis 95% (nicht kondensierend)
Schutzklasse:	IP66

Mechanische Daten:

Abmessungen (mm):	90 H x 51 B x 17 T
Kabel:	1 m, 6-adrig (AWG24)

RFID-KARTEN UND SCHLÜSSELANHÄNGER

Artikelnr.	PBX-1E-MU	PBX-2-MU	PBX-2C-MU
Merkmale	ABS 13.56MHz Schlüsselanhänger	ISO Karte 0,75mm - 13.56MHz	NISO Karte 2mm - 13.56MHz
Artikelnr.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50
Merkmale	ABS 13.56MHz Schlüsselanhänger (1K)	ISO Karte 0,75mm - 13.56MHz (1K)	NISO Karte 2mm - 13.56MHz (1K)
Artikelnr.		PBX-2-MS70	
Merkmale		ISO Karte 0,75mm - 13.56MHz (4K)	

Die technischen Daten der Produkte sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden.