WS4-4D

100% CONTROLADOR DE ACCESO 1 PUERTA PARA SERVIDOR WEB AUTÓNOMO

WS4-4D le permite controlar y gestionar por Internet el estado de sus puertas e instalaciones de acceso en todo momento, desde donde quiera que se encuentre.

Todo el sistema se puede gestionar fácilmente desde cualquier navegador de Internet.
Para acceder al WS4-4D en línea, sólo tiene que ir a nuestro sitio web, hacer clic en el botón My WS4 e iniciar sesión con sus datos.

La placa del controlador (WS4-4D-E) y la caja de montaje en pared con fuente de alimentación de 75 W (WS4-PS5) es todo lo que necesita para una solución de instalación completa.

Equipo práctico y completo

La electrónica de gestión de esta unidad de puerta se basa en un potente microprocesador accionado por un núcleo Linux. La electrónica WS4-4D puede instalarse fácilmente en la carcasa de protección WS4-PS5.

ESPECIFICACIONES DEL WS4-4D

- Número de usuarios: 2500 usuarios
- Relés de puerta: 4 (2 A/48 V CA/CC)
- 3 posibles combinaciones:
  a) 4 puertas con 1 lector y un botón pulsador
  b) 2 puertas con 2 lectores, para entrar y salir
  c) 1 puerta con 2 lectores, para entrar y salir, + 2 puertas con 1 lector y 1 botón pulsador
- Grupos de acceso: 250 (categorías)
- Calendarios semanales: 50
- Eventos almacenados: 50.000
- Operadores: 10
- En caso de contacto de puerta, opción para:
  - Alarma de intrusión
  - Aviso de puerta abierta durante mucho tiempo
  - Tiempo máximo de apertura: 15 - 999 s
  - Tiempo de pre-alarma (buzzer del lector): 0 - 99 s
- Periodo de acceso libre: "Solo si alguien está dentro"
- Conectividad: TCPIP 10/100/1000 Base-T modo DHCP (por defecto) o fijo
- Conexión HTTPS
- Tiempo real y estado de mantenimiento:
  - Vista del estado general del sistema.
  - Vista del estado de las puertas.
- Importación y exportación: Importa y exporta usuarios en CSV
- Configuración adicional:
  - Anti-passback y (0-99 min)
  - Función Mantrap en todas las puertas
  - Anti-passback temporizado
- Tensión de entrada: 15 V CC
- Conexión del lector 4 hilos (Alimentación + RS-485)
- Conexión del lector Wiegand opcional: mediante WS4-CNV, convertidor Wiegand a RS-485
- Límites del sistema de software de máx. 40 puertas y 15 WS4 (1 maestro + 14 esclavos)
- Relé AUX OUT activado cuando entra la primera persona y sale la última (Gestión del tiempo)
- Longitud mínima de la contraseña: 8 caracteres
- El WS4 crea automáticamente una copia de seguridad interna en USB a las 23:00 sólo si se ha modificado la programación. Se puede almacenar un máximo de 15 copias de seguridad.

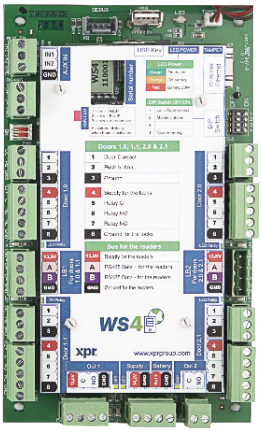

WS4-4D-E
Tarjeta electrónica WS4-4D

WS4-PS5
Tensión de entrada: 100-240 V CA; 50/60 Hz
Tensión de salida: 15 V CC
Corriente de salida: máx. 5 A
Indice IP: IP 30

Características mecánicas

- Dimensiones de la electrónica: 116 x 195 x 33 mm
- Temperatura de trabajo: de 0°C a +50°C
- Humedad operativa: de 0% a 85% (sin condensación)
- Tamper integrado

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.