MINI-MF

LECTOR MIFARE

El MINI-MF es un pequeño y sólido lector de tarjeta Mifare. Utiliza el protocolo Wiegand de 26 a 34 bits.

CARACTERÍSTICAS

- Lector de tarjeta Mifare
- Electrónica moldeada en resina
- Distancia de lectura de hasta 6 cm
- Protocolo Wiegand 26bit o Wiegand 34bit
- 13,56 MHz de funcionamiento
- Lee Mifare Classic CSN, Ultralight yDesfire
- Compatible con la mayoría de los sistemas de acceso estándar

DIMENSIONES

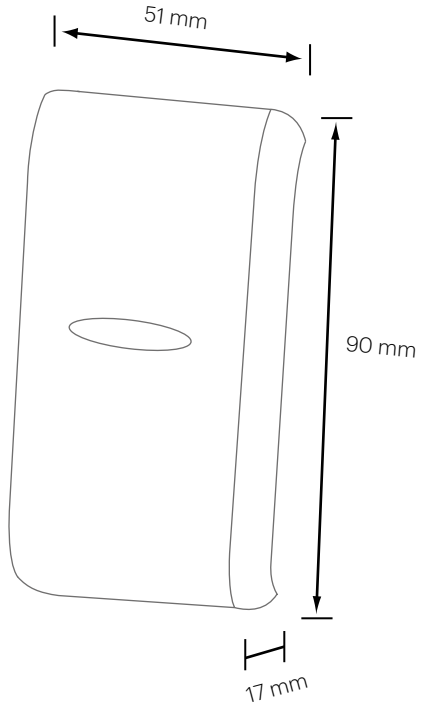

ESPECIFICACIONES

Características eléctricas:

Alimentación:	de 8 a 12 V CC
Consumo:	máx. 130 mA
Frecuencia:	13,56 MHz
Distancia de lectura:	hasta 6 cm
Señales visuales:	LED roja y verde; LED amarilla para visualizar el estado desde el exterior
Señal auditiva:	1 buzzer interno

Características ambientales:

Temperatura de uso:	de -20ºC a +50ºC
Humedad operativa:	de 0 a 95% (sin condensación)
Protección IP:	IP66

Características mecánicas:

Cable:	1 m, 6 hilos (AWG24)

LLAVEROS & TARJETAS

Ref.	PBX-1E-MU	PBX-2-MU	PBX-2C-MU
Características	Llavero ABS 13.56MHz	Tarjeta ISO 0,75 mm - 13.56MHz	Tarjeta NISO 2 mm - 13.56MHz
Ref.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50
Características	Llavero ABS 13.56MHz (1K)	Tarjeta ISO 0,75mm - 13.56MHz(1K)	Tarjeta NISO 2 mm - 13.56MHz (1K)
Ref.		PBX-2-MS70	
Características		Tarjeta ISO 0,75 mm - 13.56MHz(4K)	

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.