MINI-MF

LECTEUR MIFARE

Le MINI-MF est un lecteur de badges Mifare petit et solide. Il utilise le protocole Wiegand de 26 à 34 bits.

CARACTÉRISTIQUES

- Electronique moulée dans la résine
- Protocole Wiegand 26bit ou 34bit
- Fréquence 13,56 MHz
- Lecture de badges Mifare Classic CSN, Ultralight et Desfire
- Compatible avec une grande partie des systèmes de contrôle d'accès standard.

DIMENSIONS

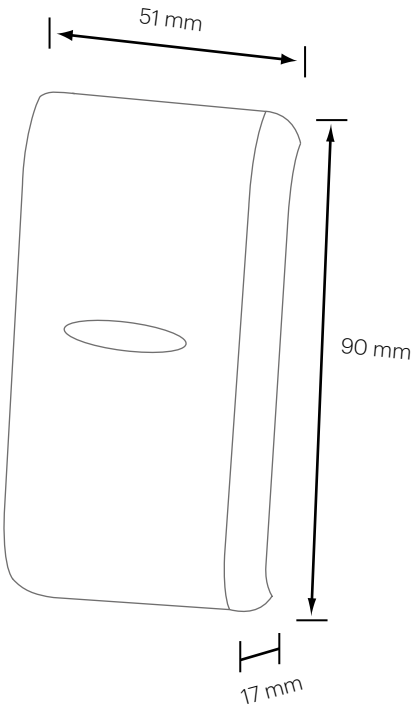

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques électriques:

Alimentation:	8 à 12 V CC
Consommation:	máx. 130 mA
Fréquence:	13,56 MHz
Distance de lecture:	Jusqu'à 6 cm
Signalisations visuelles:	LED rouge et verte; LED orange aidant à la visualisation de l'état du lecteur
Signalisation sonore:	1 buzzer

Caractéristiques environnementales:

Température de fonctionnement:	-20ºC à +50ºC
Taux d'humidité de fonctionnement:	0 à 95% (sans con densation)
Indice de protection IP:	IP66

Caracteristiques mécaniques:

Câble:	50 cm, 6 fils (AWG24)

PORTE-CLÉS & CARTES

Réf.	PBX-1E-MU	PBX-2-MU	PBX-2C-MU
Caracté-ristiques	Porte-clés ABS 13.56MHz	Carte ISO 0,75 mm - 13.56MHz	Carte NISO 2 mm - 13.56MHz
Réf.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50
Caracté-ristiques	Porte-clés ABS 13.56MHz (1K)	Carte ISO 0,75mm - 13.56MHz (1K)	Carte NISO 2 mm - 13.56MHz (1K)
Réf.		PBX-2-MS70	
Caracté-ristiques		Carte ISO 0,75 mm - 13.56MHz(4K)	

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.