

MTPX-MF-SA

OFFLINE MIFARE RFID LESER


MTPX-MF-SA ist ein Offline-Leser für die Zutrittskontrolle. Die Konfiguration erfolgt über eine USB-Verbindung oder via Programmierkarten. Die Programmierung der Benutzerkarten erfolgt über die Software mit Hilfe des USB-Schreibtischlesers. Die Zutrittsrechte werden in die Benutzerkarte selbst geschrieben. Der Leser ist mit unserer Access- und Hotel-Software (PROA MS bzw. PROH MS) kompatibel. Ereignisse können mit einer Ereignissammelkarte oder per USB-Verbindung gesammelt werden.



bx Black Edition
Der Leser ist erhältlich im schwarzen ABS-Gehäuse

MERKMALE

Montage:	Aufputz
Gehäuse:	ABS
Leser-Typ:	Mifare R/W
Unterstützte Karten:	Mifare Classic 1K, 4K
Leseentfernung:	Bis zu 6 cm
Betriebsfrequenz:	13.56 MHz
Anzahl der Benutzer:	Unbegrenzt
Ereignisspeicher:	3500 Ereignisse
Schloss Freigabezeit:	Impulsmodus (1 bis 255 s) oder Schaltmodus (AN/AUS)
Leser-Modus:	Lese-/Schreibmodus
Manipulationsschutz:	Ja
Unterstützte Software:	PROH-MS, PROA-MS
Ereigniserfassung:	Mit Ereigniserfassungskarte oder Micro-USB-Anschluss
Sperrliste Kapazität:	500 Karten
Datenkonnektivität:	USB-Micro-Stecker
Zeitplan-Aktivierung:	4 festlegbare Aktionen zum Sperren/Entsperren basierend auf der Uhrzeit und dem Wochentag
Firmware-Upgrade:	Ja, über USB
Konfiguration:	Per Software mit USB-Anschluss oder über Software und mit USB-Schreibtischleser erstellte Programmierkarten
Guthaben auf Karte:	Ja

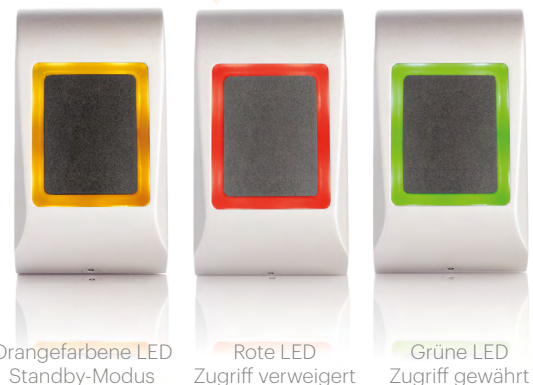

Orangefarbene LED Standby-Modus Rote LED Zugriff verweigert Grüne LED Zugriff gewährt

TECHNISCHE ANGABEN

Elektrische Eigenschaften:

Betriebsspannung:	12V DC
Stromaufnahme:	Maximum 150 mA
Datenverbindung:	Micro-USB-Anschluss für Standardverbindung zum PC
Output:	1 eingebautes Relais (2A; 24V AC/DC), RS-485 für abgesetzte Relaiseinheit RU2, DINRTT, RTT
Input:	Austrittstaster
Sabotageschutz:	Ja
Signalisierung:	LED, Summsignal


Umwelteigenschaften:

IP-Schutzklasse:	IP65
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C (nicht kondensierend)

Mechanische Eigenschaften:

Abmessungen (LxBxT): 80 x 80 x 9mm


ABMESSUNGEN

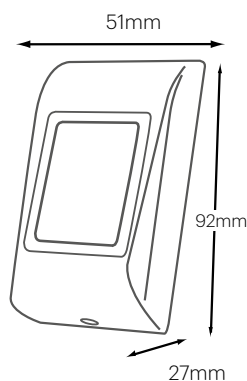

FARBEN



MTPXS-MF-SA
Silber - ABS



MTPXBK-MF-SA
Schwarz - ABS

MIT USB



MIT KARTE




TRANSPONDERKARTEN & SCHLÜSSELANHÄNGER


Ref.	PBX-1E-MS50	PBX-2-MS50	PBX-2C-MS50	PBX-2-MS70
Merk-male	ABS Watertropfen Schlüsselanhänger - 13.6MHz - 1K Speicher	0.75mm ISO Karte - 13.6MHz - 1K Speicher	2mm NISO Karte - 13.6MHz - 1K Speicher	0,75mm ISO-Karte - 13,6MHz - 4K Speicher

PROA-MS (ZUTRITTSKONTROLL-SOFTWARE)

- » Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl von Einzelstandorten
- » 80 Türen/Leser pro Standort, unbegrenzte Anzahl von Benutzern pro Standort
- » Unbegrenzte Anzahl Zutritts Ebenen
- » Programmierung der Benutzerkarten mit PROX-USB Schreibtischleser
- » MS Access-Datenbank
- » Berichte für Ereignisse, Karten, Benutzerliste, Systemprotokolle
- » Konfiguration des Lesers per USB-Verbindung oder durch Erstellen einer Programmierkarte
- » Herunterladen von Leserereignissen per USB-Verbindung oder Karte
- » OS: Windows 7, 8, 10
- » Kompatible Hardware:
 - PROX-USB Schreibtischlese- und Registriergerät
 - MTPX-MF-SA Standalone-Leser
- » Mehrsprachig UK, FR, IT, ES, NL, DE.

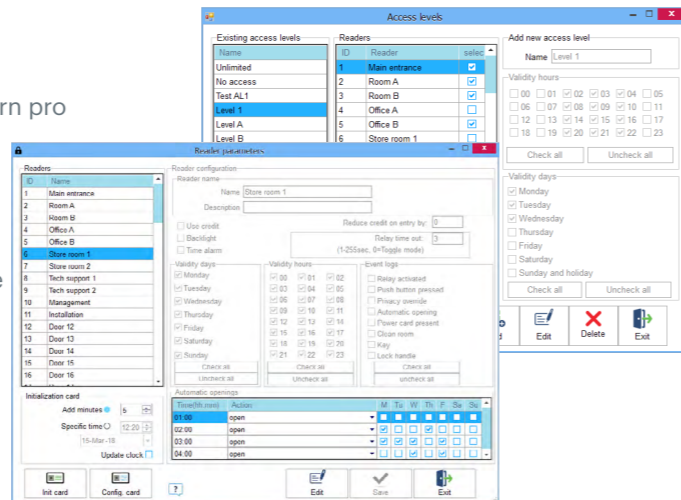

ZUTRITTSKONTROLL-LÖSUNG > NUR LESER

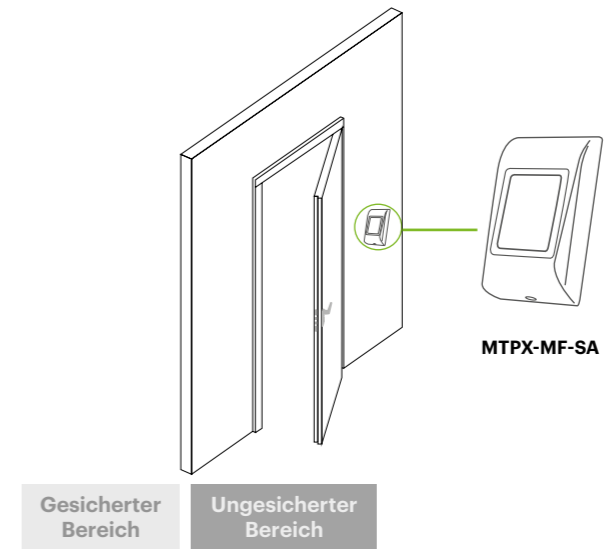

ZUTRITTSKONTROLL-LÖSUNG > LESER + FERNRELAIS

