

# MINI-EH


## KOMPAKTER MULTI-PROTOKOLL-RFID-LESER

Der MINI-EH ist ein kompakter 125kHz Wiegand-Leser mit niedrigem Stromverbrauch. Er umfasst die Wiegandprotokolle von 26 bis 40-Bit.

### MERKMALE

- RFID-Leser in einem eleganten schwarzen Kunststoffgehäuse.
- Multiprotokoll-Lesegerät (26, 32, 34, 35, 37, 40 Bit WIEGAND).
- Protokoll über Dipschalter wählbar.
- Kompatibel mit den meisten Standard-Zutrittskontrollsystemen.
- Leserelektronik vollständig in Epoxi-Harz vergossen.
- standardmäßiger 125 kHz-Betrieb.
- Liest EM 4002/4100 & HID (125 kHz) kompatible Ausweise (Karten/Schlüsselanhänger).

### ABMESSUNGEN

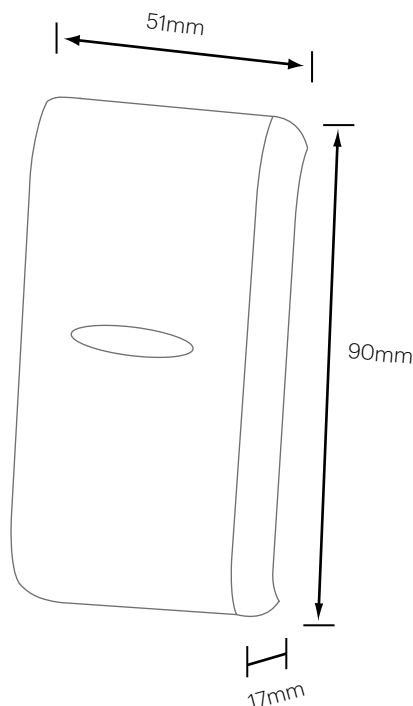

### TECHNISCHE DATEN

#### Elektrische Eigenschaften:

Spannungsversorgung:	9-14V DC
Stromaufnahme:	Standby 20 mA; Maximal 50 mA
Betriebsfrequenz:	125 kHz
Lesereichweite:	EM: bis zu 8cm
HID:	bis zu 3,5 cm
Optische Signale:	1 rote LED 1 grüne LED 1 gelbe LED
Akustisches Signal:	1 interner Summer

#### Umwelteigenschaften:

Betriebstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	0 bis 95 % (nicht kondensierend)
IP Schutzklasse:	IP65

#### Mechanische Eigenschaften:

Kabel:	50 cm, 8-adrig (AWG24)
--------	------------------------

### SCHLÜSSELANHÄNGER & KARTEN



Art.-Nr.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Merkmale	Kunststoff Schlüsselanhänger EM4100	Leder Schlüsselanhänger EM4100	0,75 mm ISO-Karte - EM4100	2 mm NISO-Karte - EM4100