


LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE WS4

Longueur maximale du câble en fonction du courant

En vous basant sur la consommation électrique du ou des lecteurs connectés sur le bus local et de la distance entre le lecteur et l'unité d'accès, vérifiez le type de câble dans le tableau ci-dessous.

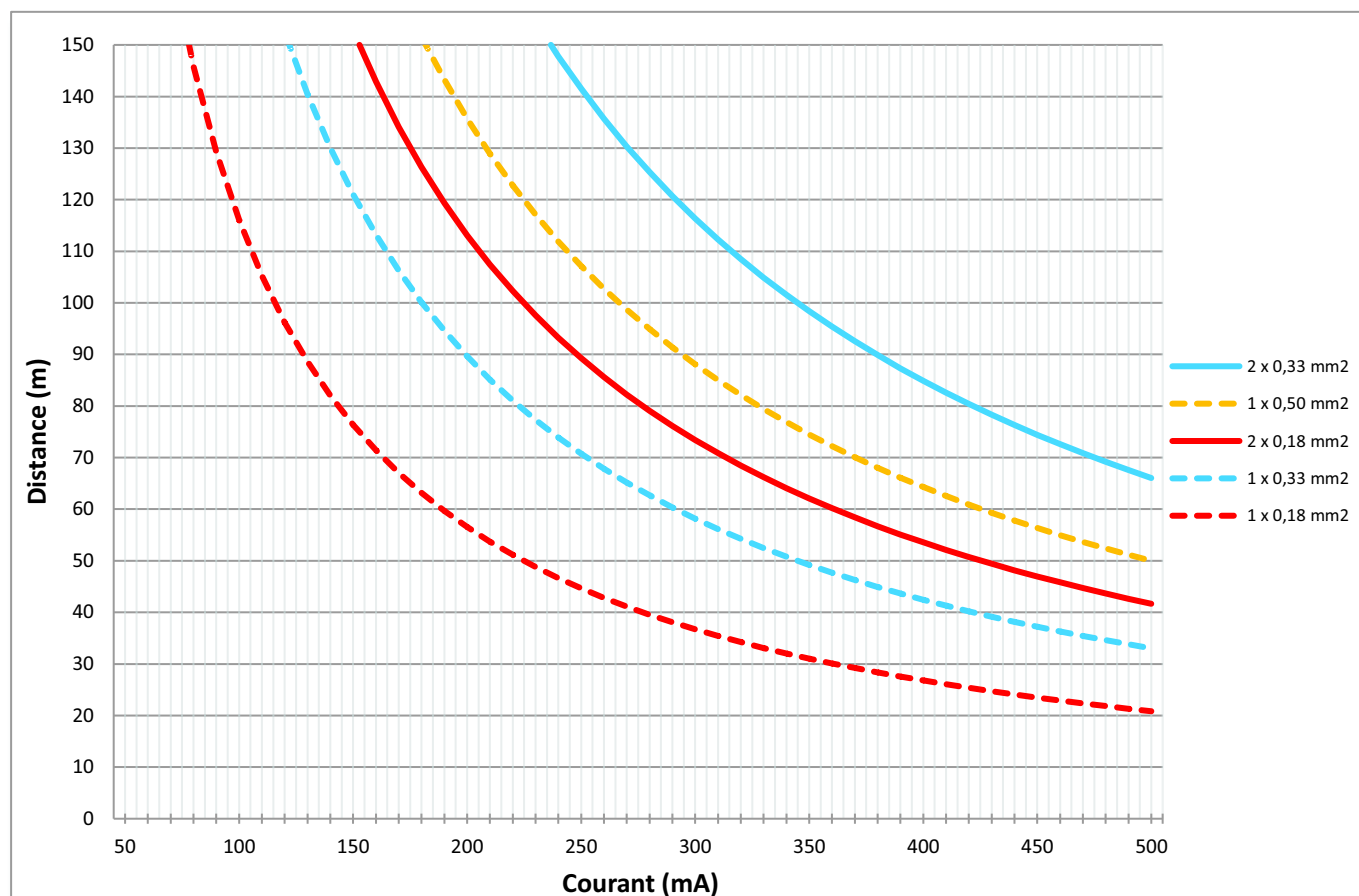

Câbles recommandés selon DIN 47100 ou AWG:

- LiYCY-p or LiHCH-p : 2x2x0,18 / 2x2x0,34 / 3x2x0,34

Type	mm ²	Ohm/Km
DIN47100 AWG 26	0,16	133
DIN47100 AWG 25	0,18	106
DIN47100 AWG 24	0,20	84
DIN47100 AWG 23	0,26	67
DIN47100 AWG 22	0,33	53
--	0,50	35