B100P-RS-EH

LECTOR DE HUELLAS Y RFID CON SALIDA RS-485

Este lector de doble tecnología ofrece una seguridad de doble acceso: mediante huella dactilar o mediante tarjeta. Se puede instalar tanto en el exterior como en el interior.

Los LEDs, el interruptor anti-sabotaje y el buzzer incorporado son gestionados directamente por los controladores WS4. Puede almacenar hasta 100 huellas y puede leer tarjetas EM o HID de 125 kHz, dependiendo de la programación seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Montaje en superficie
- Carcasa de ABS
- Color: negro o gris claro
- La cubierta de acero proporciona una protección extra para el sensor de huellas en condiciones medioambientales adversas.
- Tecnología: Biometría + RFID
- Autentificación: Tarjeta o huella
- Capacidad de huellas: hasta 100 huellas
- Huellas por usuario: de 1 a 4 huellas
- Tipo de lectura: EM 4002/4100 o HID (125 kHz)
- Distancia de lectura: hasta 5 cm
- Salida RS-485
- LED verde y rojo, controlado por la central
- 1 buzzer interno (ON/OFF), controlado por la central
- Tamper: cuando se abre o se desmonta
- Voltaje: 9 - 14 V DC
- Consumo: 100 mA max.

* Compatible only with our WS4 controllers

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Protección IP: IP 54 (solo para uso en el interior)
- Temperatura de trabajo: de 0°C a 50°C
- Humedad operativa: de 5% a 95% RH sin condensación
- Peso: ~0.13 kg

LEDS

LED verde
Acceso garantizado

LED naranja
Modo reposo

LED rojo parpadeando
Acceso denegado

DIMENSIONES

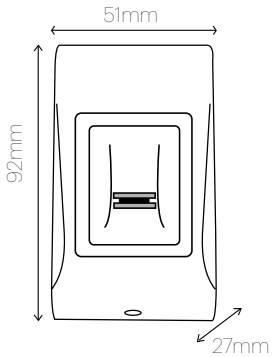



Black Edition
Ref: B100PBK-RS-EH
Negro - ABS

Ref: B100PBS-RS-EH
Gris claro - ABS

TARJETAS Y LLAVEROS

EM
Tarjetas y llaveros

Ref.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Características	ABS Llavero EM4100	Llavero de piel EM4100	0.75mm ISO Tarjeta - EM4100	2mm NISO Tarjeta - EM4100

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.